


LVX / ONN



40 000
L70B50



LVX

LED oprawa oświetlenia zewnętrznego

Korpus:

LVX - korpus oprawy wykonany z poliestru wzmocnianego włóknem szklanym, klamry ze stali nierdzewnej

System optyczny:

LVX - opalizowany klosz z poliwęglanu

Wyposażenie elektryczne:

ND - nieściemniący driver LED

Źródło światła:

Mid Power LED 4000K

Przeznaczenie:

Uniwersalna oprawa dla oświetlenia dróg, chodników, alei parkowych, powierzchni zewnętrznych i magazynowych
Optymalna wysokość montażu oprawy 4-7 m

Warianty:

Uchwyty do montażu na słup oprawy LVX są jednakowe jak wszystkie

uchwyty przeznaczone do klasycznych opraw LV-

V60 - montaż na wysięgnik o średnicy 60mm

S60 - montaż na słup o średnicy 60mm

Street LED light fittings

Body:

High quality glass reinforced pressed polyester body, stainless clips

Optic:

White painted steel sheet reflector

LVX - Polycarbonate opal cover

Wiring:

ND LED driver - fixed output

Lamp:

Mid Power LED 4000K

Application:

Multi-purpose exterior fitting for roads, streets, park lots, paths and others applications.


Optimal for 4-7 m posts.

Note:

Flanges of LV LED luminaires are the same with flanges of classic LV. The fittings are delivered with flange, but type of flange must be specified in order.

V60 - flange for bracket 60mm

S60 - flange for post 60mm

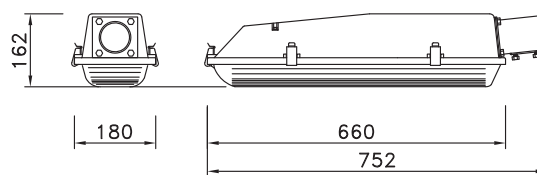

	W	lm	lm/W	kg
LVX3000NO4/NDV60	32	3 200	100	5,85
LVX3000NO4/NDS60				
LVX4500NO4/NDV60	39	5 000	128	
LVX4500NO4/NDS60				

lm - strumień świetlny z oprawy / luminaire light output



LVX 3000

LVX 4500

ZABEZPIECZENIE KLIPSA / LOCKED BUCKLE

KONEKTOR PRZYŁĄCZENIOWY / MAINS CONNECTOR