

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ECO PANEL 600 40 W 3000 K

ECO CLASS PANEL 600 | Kwadratowe panelowe oprawy oświetleniowe, przeznaczone do montażu w zabudowie, 600 x 600 mm



### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Bezpośredni zamiennik świetłówkowych opraw oświetleniowych
- Korytarze
- Biura
- Pomieszczenia konferencyjne
- Hole
- Recepcje
- Windy
- Odpowiednie oprawy do zabudowy w suficie, moduł 600 x 600 mm

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu
- Oszczędność energii dzięki wysokiej skuteczności świetlnej systemu: do 90 lm/W
- Szybka integracja z sufitem dzięki systemowi łatwego montażu

### CECHY PRODUKTU

- Trwałość (L70/B50): do 50 tys. godzin (przy 25°C)
- Obudowa z wylaczanego aluminium
- Dyfuzor z polistyrenu



## DANE TECHNICZNE

## Dane elektryczne

Moc znamionowa	40,00 W
Tryb pracy	External LED driver
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz


## Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Strumień świetlny	3200 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W

## Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	115 °
---------------------	-------

## Wymiary i waga

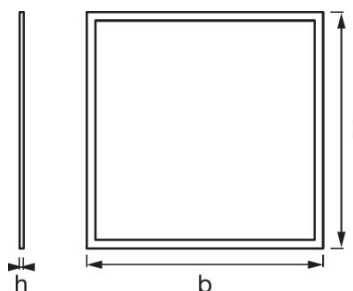

Długość	595,0 mm
Szerokość	595,0 mm
Wysokość	9,0 mm
Masa produktu	2200,00 g

## Kolory i materiały

Kolor produktu	White
Kolor obudowy	White
Materiał	Aluminum
Materiał powierzchni emitującej światło	PMMA

## Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Recessed
Miejsce montażu	Sufit

## Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Terminal
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

## Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II
Klasa IK ( odporność na uderzenia)	IK02
Normy	CE

## WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

– Dostępne są akcesoria do kilku typów montażu

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075233287	Nieopakowane 1	50 mm x 665 mm x 640 mm	2203,00 g	21.28 dm <sup>3</sup>
4058075233294	Karton wysylkowy 5	690 mm x 205 mm x 690 mm	11795,00 g	97.60 dm <sup>3</sup>
4058075285002	Składane pudełko 1	645 mm x 675 mm x 34 mm	2695,00 g	14.80 dm <sup>3</sup>
4058075285019	Karton wysylkowy 5	666 mm x 692 mm x 190 mm	14695,00 g	87.57 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.