TM TECHNOLOGIE



ITECH M2 302 M ST

oświetlenie antypaniczne


TM-IT.M2.ST006





PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Stopień szczelności	IP65
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK06
Wersja	ST - test standardowy
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zakres temperatury pracy	10-40 °C
Materiał	PC
Kolor	biały
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2 W
Moc czynna	6.4 W
Klasa izolacji	2
Strumień świetlny	270 lm
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

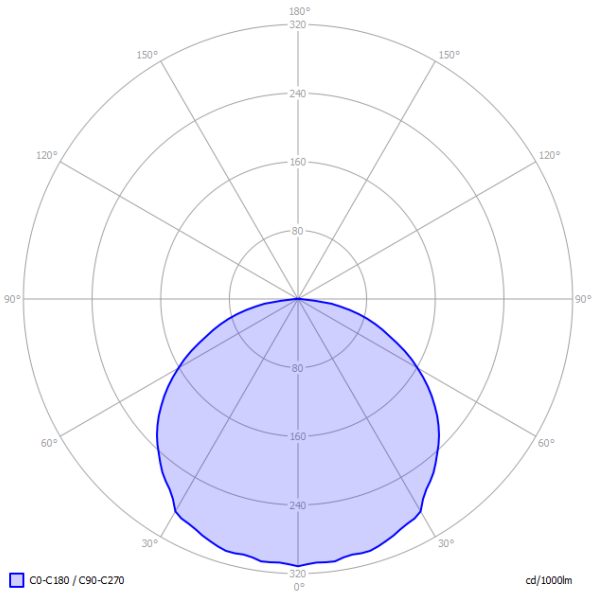

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	4,0	9,3
3,0	4,2	10,5
4,0	4,5	12,0
5,0	4,7	13,5
6,0	4,9	14,4
7,0	4,8	15,0
8,0	4,8	15,7
9,0	4,7	16,0
10,0	4,5	16,2