PHILIPS

Lighting



Ledinaire StreetLight

BRP056 LED53/730 PSU 42W SLF CE

LED module 5300 lm - transformator elektroniczny - Klasa bezpieczeństwa II - - - wejście boczne o średnicy 48-60 mm

Oprawy Ledinaire Streetlight są przeznaczone zarówno na rynek modernizacji oświetlenia konwencjonalnego, jak i dla potrzeb nowych instalacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny źródła światła	LED53 [LED module 5300 lm]
Barwa źródła światła	730 barwa ciepło-biała
Wymienne źródło światła	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Zasilacz/moduł zasilający/transformator	ET [transformator elektroniczny]
Zawiera zasilacz	tak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	-
Złącze elektryczne	-
Kabel	Przewód 0,5 m bez wtyczki
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Oznaczenie palności	NO [brak]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Okres gwarancji	3 lata
Typ optyki zewnętrznej	-
Stały strumień świetlny	No
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	56

Ryzyko fotobiologiczne	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego	4 m
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Light source engine type	LED

Dane techniczne oświetlenia	
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	0
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220/240 V
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Prąd rozruchowy	1,1 A
Czas rozruchu	10,5 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.95

Ledinaire StreetLight

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Aluminium
Urządzenie montażowe	48/60S [wejście boczne o średnicy 48-60 mm]
Klosz/soczewki	CUR
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita wysokość	78 mm
Skuteczna powierzchnia rzutu	0,06 m²
Kolor	DGR
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	78 x NaN x NaN mm (3.1 x NaN x NaN in)

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na udary mech.	IK07 [IK07]
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/ różnicowy)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 4 kV

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	4606,6 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-7%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	111 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	3000 K
Init. Color Rendering Index	>70
Początkowa chromatyczność	(0.4333 / 0.4017)SDCM 5
Moc znamionowa	42 W
Toleracja zużycia mocy	+/-10%
Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw	+/-2


Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-30 do +40°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871951451212299
Nazwa produktu na zamówieniu	BRP056 LED53/730 PSU 42W SLF CE
EAN/UPC - Produkt	8719514512122
Kod zamówienia	51212299
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	919515814269
SAP Net Weight (Piece)	1,500 kg

IP65

Rysunki techniczne

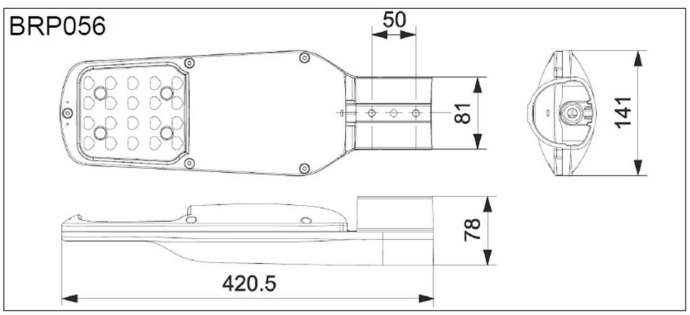

CoreLine Malaga LED BRP101/102

Ledinaire StreetLight

© 2021 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2021, Sierpień 21 - Dane wkrótce ulegną zmianie