



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Świece i żyrandole CorePro LED zostały zaprojektowane jako zamiennik dla żarówek. Wyglądają szczególnie ładnie w żyrandolach. Pasują do opraw z gniazdami E14 w przypadku świeczek oraz z gniazdami E14 i E27 w przypadku żyrandoli. Dostępne w następujących temperaturach barwowych: ciepło-biała, biel i dzienna chłodna. Lamy LED są energooszczędne i gwarantują niskie koszty konserwacji. Świece i żyrandole CorePro LED idealnie zaspokoją podstawowe potrzeby oświetleniowe. Dają piękne światło i zapewniają niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym są przystępne cenowo.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	470 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	5 W
Lamp Current (Nom)	44 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	81 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	P45 [P 45mm]

CorePro LEDcandle

Zatwierdzenie i Aplikacja


Energy Efficiency Class	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh 453204

Dane produktu

Pełny kod produktu	871951431268500
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

EAN/UPC - Produkt	8719514312685
Kod zamówienia	31268500
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002970002
SAP Net Weight (Piece)	0,020 kg


Rysunki techniczne

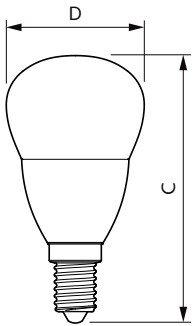


Candle P45 5-40W 470lm 4000K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm


Dane fotometryczne

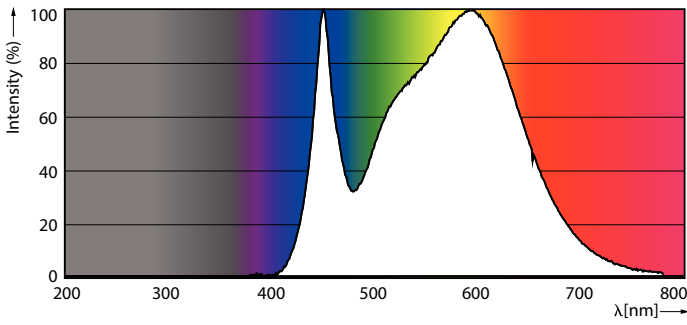

LEDlustre CorePro 5W P45 E14 840 FR-POC

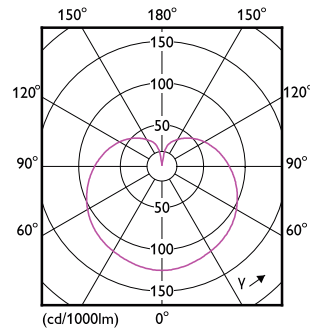

LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD





General Uniform Lightness

LEDlustre CorePro 5W P45 E14 840-GUL

CorePro LEDcandle

Okres eksploatacji

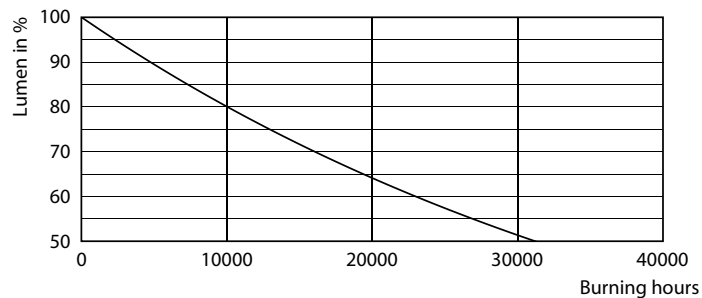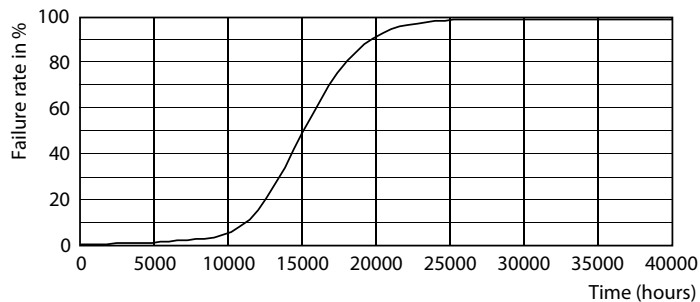

15K LED

15K LMP

