



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Świeczki i żyrandole CorePro LED zostały zaprojektowane jako zamiennik dla żarówek. Wyglądają szczególnie ładnie w żyrandolach. Pasują do opraw z gniazdami E14 w przypadku świeczek oraz z gniazdami E14 i E27 w przypadku żyrandoli. Dostępne w następujących temperaturach barwowych: ciepło-biała, biel i dzienna chłodna. Lamy LED są energooszczędne i gwarantują niskie koszty konserwacji. Świece i żyrandole CorePro LED idealnie zaspokoją podstawowe potrzeby oświetleniowe. Dają piękne światło i zapewniają niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym są przystępne cenowo.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	806 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	7 W
Lamp Current (Nom)	59 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	87 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	P48

CorePro LEDcandle

Zatwierdzenie i Aplikacja


Energy Efficiency Class	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh 453217

Dane produktu

Pełny kod produktu	871951431310100
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

EAN/UPC - Produkt	8719514313101
Kod zamówienia	31310100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002973502
SAP Net Weight (Piece)	0,023 kg


Rysunki techniczne

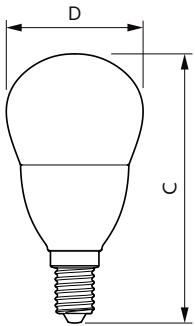


Candle P48 7-60W 806lm 6500K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

Dane fotometryczne




General Lighting
1 x 806lm/700 for candle
Page 11

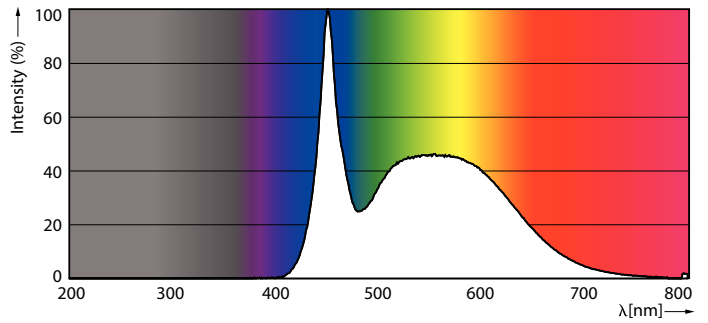

LEDlustre CorePro 7W P48 E14 865-GUL



LEDlustre CorePro 7W P48 E14 865 FR-POC

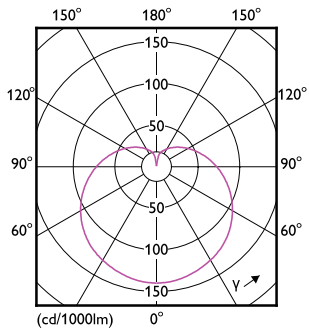

LEDlustre CorePro P48 7W E14 865 FR-LDD

CorePro LEDcandle

Okres eksploatacji

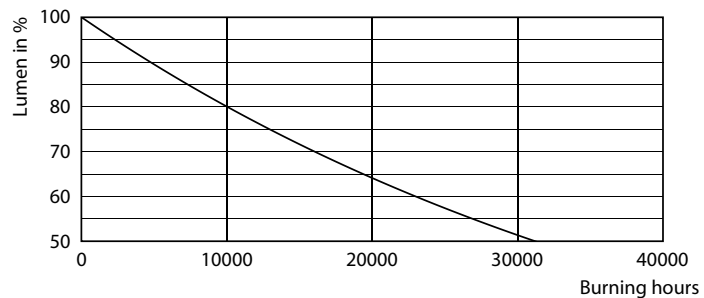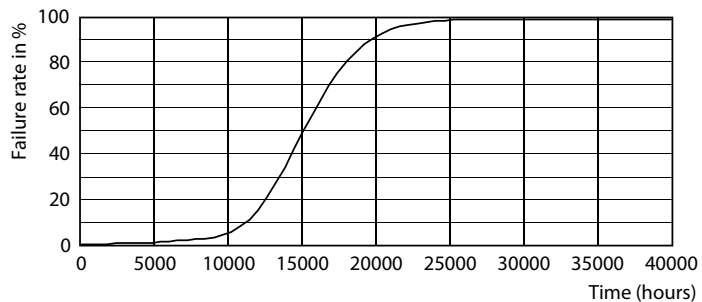

15K LED

15K LMP

