

Karta charakterystyki technicznej

Przewód okrągły ze stali ocynkowanej

Nr kat. 5021103



- Może być używany jako przewód odprowadzający i uziemiający zgodnie z DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10 może być również używany w ziemi
- Powłoka cynkowa: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (średnio ok. $50 \mu\text{m}$)




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	5021103
Typ	RD 10
Oznaczenie 1	Przewód okrągły
Wymiar	10mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	80,00 m
Waga	63,00 kg/100 m

Dane techniczne

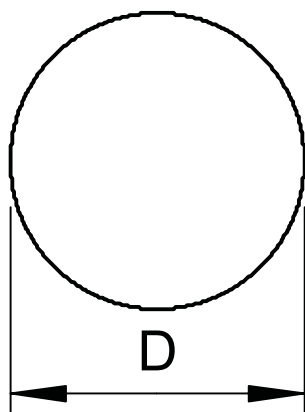

Wymiar D	10,00 mm
Ilość pojedynczych drutów	1,00
Średnica	10,00 mm
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	☐
Krażek znormalizowany	80 ca. m
Krażek znormalizowany	50,00 ca. kg
Średnica znamionowa Ø	10 mm
Przekrój	78,00 mm ²
Własność materialna	inne
Kurtka materiałowa	bez