
Karta charakterystyki technicznej

Rurka Quick-Pipe, jasnoszara

Nr kat. 2153904

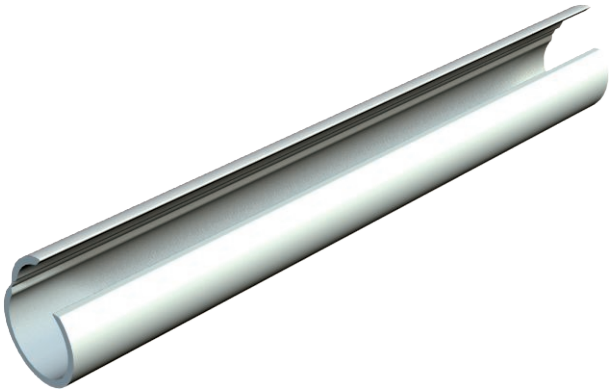

Rurka Quick-Pipe łączy zalety kanału kablowego i rurki instalacyjnej w ramach jednego inteligentnego systemu. System ten umożliwia łatwy i bezpieczny montaż powierzchniowy różnych kabli na ścianie i suficie. Quick-Pipe jest dostępny w czterech rozmiarach metrycznych: M16, M20, M25 i M32, a długość dostawy wynosi 2 m.
System szybkich rur jest testowany przez VDE i osiąga stopień ochrony IP44. Quick-Pipe może być stosowany w zakresie temperatur od -25 do + 60 ° C i jest odporny na energię uderzenia 5 J.
Kształtki są częścią systemu. Najmniejsza jednostka handlowa to jedno pełne opakowanie!


CE IP 44 M

PCW polichlorek winylu

Dane podstawowe

Nr kat.	2153904
Typ	2953 M16 LGR
Oznaczenie 1	Rurka Quick-Pipe
Wymiar	M16
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polichlorek winylu
Materiał skrót	PCW
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	50,00 m
Waga	7,00 kg/100 m

Dane techniczne

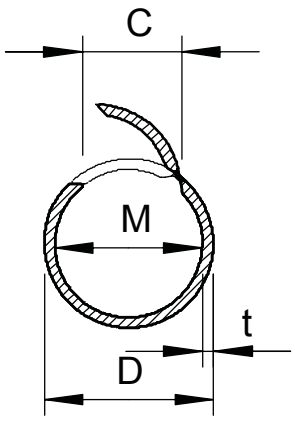

Długość	2.000,00 mm
Wymiar C	8.2 mm
Wymiar D	15,60 mm
Wymiar M	13,2
Wymiar t	1,20 mm
Instalacja natynkowa	☑
Wersja niepodtrzymująca palenie	☐
Model	natryskiwana, samozamykająca się część górna
Instalacja betonowa	☑
Wielkość:	M16
Bezhalogenowy	☐
Instalacja na drewnie	☑
Instalacja w gruncie	☐
Instalacja na wolnym powietrzu	☐
Instalacja maszyn i urządzeń	☑
Z mufą	☐

Karta charakterystyki technicznej

Rurka Quick-Pipe, jasnoszara

Nr kat. 2153904

Dane techniczne

Zakres temperatur	-25-+60 °C
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	☐
Instalacja podtynkowa	☐

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy