Karta charakterystyki technicznej

Rury stalpancerne cynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową, gwintowane
Nr kat. 2046533



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.
Ścianka wewnętrzna gładka. 4 klasa ochrony przed korozją. Na rurę nakręcana jest jedna mufa łącząca.

CE M E30 E90 DVE

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo


Dane podstawowe

Nr kat.	2046533
Typ	SM16W FT
Wymiar	M16, 3000mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	30,00 m
Waga	54,00 kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej

Rury stalpancerne cynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową, gwintowane
Nr kat. 2046533

Dane techniczne

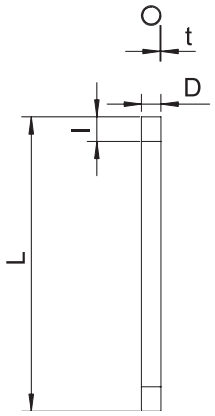

Długość	3.000,00 mm
Wymiar D	16,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wymiar M	M16
Wymiar t	1,30 mm
Wymiar l	13,00 mm
Instalacja natynkowa	☑
Wersja rur	sztywny z gwintem
Ø zewnętrzna	16,00 mm
Instalacja betonowa	☑
Klasa wytrzymałości na sciskanie	trudny (klasa 5)
Gwint	M16x1,5
Montaż w ścianie z płyty gipsowej	☑
Instalacja na drewnie	☑
Instalacja w gruncie	☑
Instalacja na wolnym powietrzu	☑
Instalacja maszyn i urządzeń	☑
Z mufą	☑
Powierzchnia polerowana	□
Powierzchnia szczotkowana	□
Zakres temperatur	-45,00 - 400,00 °C
Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany)	☑
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	☑
Instalacja podtynkowa	☑

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

Kod klasyfikacji	55571

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy