# Karta charakterystyki technicznej

## Rury stalpancerne cynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową, gwintowane
## Nr kat. 2046538



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.
Ścianka wewnętrzna gładka. 4 klasa ochrony przed korozją. Na rurę nakręcana jest jedna mufa łącząca.

CE M E30 E90 DVE

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |


### Dane podstawowe

| | |
|---|---|
| Nr kat. | 2046538 |
| Typ | SM50W FT |
| Wymiar | M50, 3000mm |
| Materiał | Stal |
| Materiał skrót | St |
| Powierzchnia | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |
| Powierzchnia według DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Powierzchnia skrót | FT |
| Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG) | 15,00 m |
| Waga | 206,00 kg/100 m |

# Karta charakterystyki technicznej

## Rury stalpancerne cynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową, gwintowane
## Nr kat. 2046538

### Dane techniczne

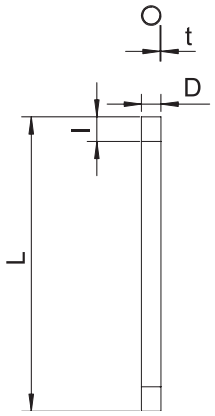


| | |
|---|---|
| Długość | 3.000,00 mm |
| Wymiar D | 50,00 mm |
| Wymiar L | 3.000,00 mm |
| Wymiar M | M50 |
| Wymiar t | 1,50 mm |
| Wymiar l | 25,00 mm |
| Instalacja natynkowa | ☑ |
| Wersja rur | sztywny z gwintem |
| Ø zewnętrzna | 50,00 mm |
| Instalacja betonowa | ☑ |
| Klasa wytrzymałości na sciskanie | trudny (klasa 5) |
| Gwint | M50x1,5 |
| Montaż w ścianie z płyty gipsowej | ☑ |
| Instalacja na drewnie | ☑ |
| Instalacja w gruncie | ☑ |
| Instalacja na wolnym powietrzu | ☑ |
| Instalacja maszyn i urządzeń | ☑ |
| Z mufą | ☑ |
| Powierzchnia polerowana | □ |
| Powierzchnia szczotkowana | □ |
| Zakres temperatur | -45,00 - 400,00 °C |
| Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany) | ☑ |
| Instalacja podpodłogowa (jastrych) | ☑ |
| Instalacja podtynkowa | ☑ |

### Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

| | |
|---|---|
| Kod klasyfikacji | 55571 |

### Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy