Karta charakterystyki technicznej

Mufa rurowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu
Nr kat. 2046582



Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.

CE E30 E90 VDE

St	stal
PE50	PES 50 - poliester / epoksyd


Dane podstawowe

Nr kat.	2046582
Typ	SV16W SW
Oznaczenie 1	Mufa rurowa
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wymiar	Ø16mm
Kolor	czarny
Numer RAL	9005
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	PES 50 - poliester / epoksyd
Powierzchnia skrót	PE50
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	25,00 szt.
Waga	2,40 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Mufa rurowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu
Nr kat. 2046582

Dane techniczne

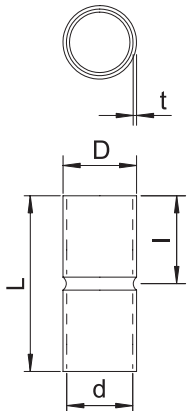

Długość	50,00 mm
Wymiar D	18,60 mm
Wymiar L	50,00 mm
Wymiar M	M16
Wymiar d	16,60 mm
Wymiar t	1,00 mm
Wymiar l	25,00 mm
Wykonanie	Wtyk
Do średnicy rury	16,00 mm
Wielkość:	16
Bezhalogenowy	☑
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szczotkowana	☐
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	☐
Zakres temperatur	-45,00 - 400,00 °C
Dwuczęściowy	☐