

# Karta charakterystyki technicznej

## Zwód pionowy z przewężeniem

Nr kat. 5401986



- odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- od długości > 2,5 m dodatkowe mocowanie dedykowanymi izolowanymi uchwytami
- ostatni metr stożkowy od Ø 16 mm do Ø 10 mm, materiał: AlMgSi
- dedykowany do systemu podstaw FangFix

**Al** aluminium

### Dane podstawowe

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Nr kat.                              | 5401986           |
| Typ                                  | 101 VL2500        |
| Oznaczenie 1                         | Zwód prętowy      |
| Oznaczenie 2                         | z przewężeniem    |
| Wymiar                               | 2500mm            |
| Materiał                             | Aluminium         |
| Materiał skrót                       | Al                |
| Jakość                               | AlMg 3            |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG) | 1,00 szt.         |
| Waga                                 | 72,00 kg/100 szt. |


# Karta charakterystyki technicznej

## Zwód pionowy z przewężeniem

Nr kat. 5401986



### Dane techniczne

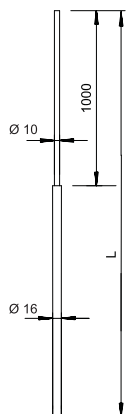

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Długość                                            | 2.500,00 mm              |
| Przyłącze                                          | Przewód okrągły          |
| Wykonanie                                          | Zwód odgromowy stożkowy  |
| Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja | <input type="checkbox"/> |
| Średnica znamionowa Ø                              | 10/16 mm                 |