

Karta charakterystyki technicznej

Przewód okrągły ze stali ocynkowanej

Nr kat. 5021050



- Może być stosowany zgodnie z DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10 może być również używany w ziemi
- Powłoka cynkowa: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (średnio ok. $50 \text{ }\mu\text{m}$)



St

stal


FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	5021050
Typ	RD 8-FT 50
Oznaczenie 1	Przewody okrągłe
Oznaczenie 2	Rolka 50 m
Wymiar	8mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	50,00 m
Waga	40,00 kg/100 m

Dane techniczne

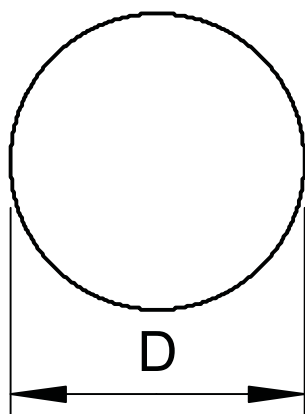

Wymiar D	8,00 mm
Ilość pojedynczych drutów	1,00
Średnica	8,00 mm
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	□
Krażek znormalizowany	50 ca. m
Krażek znormalizowany	20,00 ca. kg
Średnica znamionowa Ø	8 mm
Przekrój	50,00 mm ²
Własność materialna	inne
Kurtka materiałowa	bez