

Karta charakterystyki technicznej

isFang, Izolowany maszt odgromowy

Nr kat. 5408947



- do budowy systemu zwodów odgromowych
- dedykowany do trójnogów isFang typu isFang 3B-100/150
- dedykowany do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- do montażu na konstrukcji budynku z wspornikiem isFang
- Przewód OBO isCon® można mocować za pomocą akcesoriów
- dedykowany do przewodów isCon® mocowanych zewnętrznie



GFK Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Dane podstawowe

Nr kat.	5408947
Typ	isFang 6000 AL
Wymiar	6000mm
Kolor	jasnoszary
Materiał	tworzywa wzmocnione włóknem szklanym
Materiał skrót	GFK
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	600,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

isFang, Izolowany maszt odgromowy

Nr kat. 5408947



Dane techniczne

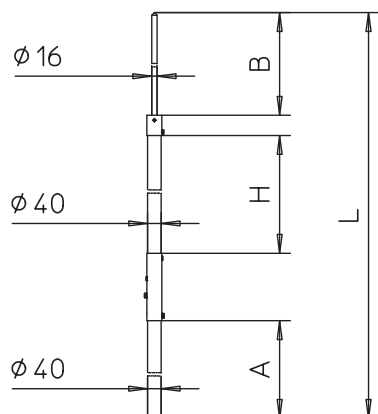

Długość	6.000,00 mm
Wymiar A	3.340,00 mm
Wymiar B	1.000,00 mm
Wymiar D	40,00 śred. mm
Wymiar H	1.500,00 mm
Przyłącze	Przewód okrągły
Wykonanie	Zwód pionowy
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	☒