


Karta charakterystyki technicznej

Izolowany zwód rurowy isFang do wewnętrznego
przewodzenia przewodu isCon®

Nr kat. 5408858

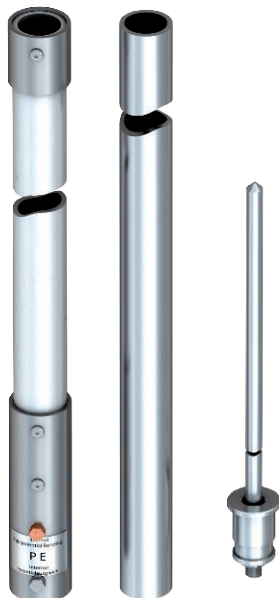

- do układania przewodów OBO isCon® w rurze
- do montażu na konstrukcji budynku z masztem isFang
- odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- testowane zgodnie z VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)



GFK Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Dane podstawowe

Nr kat.	5408858
Typ	isFang IN L8
Wymiar	8000mm
Materiał	tworzywa wzmocnione włóknem szklanym
Materiał skrót	GFK
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	1.315,74 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Izolowany zwód rurowy isFang do wewnętrznego
przewodzenia przewodu isCon®

Nr kat. 5408858



Dane techniczne

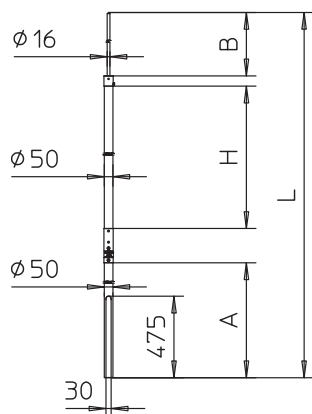

Długość	8.000,00 mm
Wymiar A	5.335,00 mm
Wymiar B	1.000,00 mm
Wymiar D	50,00 śred. mm
Wymiar H	1.500,00 mm
Wymiar L	8.000,00 mm
Przylącze	Przewód okrągły
Wykonanie	Zwód pionowy
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	☒