


Karta charakterystyki technicznej

Izolowany maszt odgromowy isFang do wewnętrznego prowadzenia przewodu isCon® Professional Plus

Nr kat. 5408868

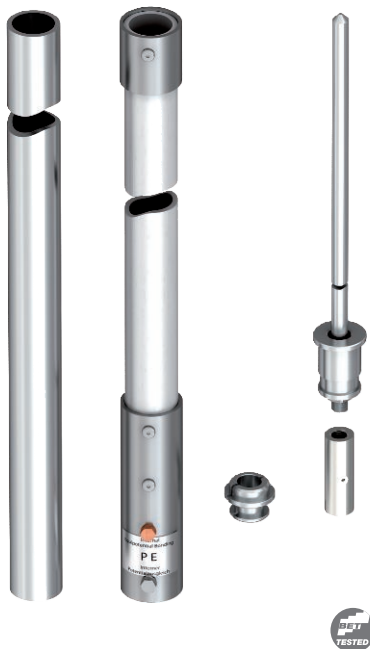

- do układania przewodu odprowadzającego OBO isCon® Pro + w rurze
- do montażu na konstrukcji budynku z uchwytem isFang
- odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- zawiera element przyłączeniowy (typ isCon IN connect)
- zawiera połączenie potencjałowe (typ isCon IN PAE)



GFK Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Dane podstawowe

Nr kat.	5408868
Typ	isFang IN 8000
Wymiar	8000mm
Materiał	tworzywa wzmocnione włóknem szklanym
Materiał skrót	GFK
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	1.315,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Izolowany maszt odgromowy isFang do wewnętrznego
przewodzenia przewodu isCon® Professional Plus

Nr kat. 5408868



Dane techniczne

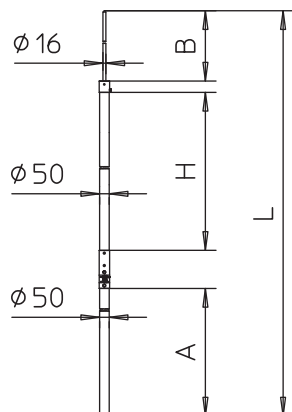

Długość	8.000,00 mm
Wymiar A	5.335,00 mm
Wymiar B	1.000,00 mm
Wymiar D	50,00 śred. mm
Wymiar H	1.500,00 mm
Wymiar L	8.000,00 mm
Przylącze	Przewód okrągły
Wykonanie	Zwód pionowy
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	☒