


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lexium 32 & Motors, serwowilnik AC BSH, 0.9 N.m, 4000 obr/min, gładki wał, bez hamulca trzymającego, IP50

BSH0552P02A1A

Parametry podstawowe

skrótowa nazwa urządzenia	BSH
Typ produktu lub komponentu	Serwonapęd
Maksymalna prędkość mechaniczna	9000 obr/min
ciągły moment	0,8 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 400 V, trzy fazy 0,8 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 480 V, trzy fazy 0,9 N.m dla LXM05CU70M2, 200...240 V, jednofazowy 0,9 N.m dla LXM05AD10M2, 200...240 V, jednofazowy 0,9 N.m dla LXM05BD10M2, 200...240 V, jednofazowy 0,9 N.m dla LXM05CD10M2, 200...240 V, jednofazowy 0,9 N.m dla LXM05AD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 0,9 N.m dla LXM05BD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 0,9 N.m dla LXM05CD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 0,9 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, jednofazowy 0,9 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 0,9 N.m dla LXM15LU60N4, 230 V, trzy fazy 0,9 N.m dla LXM05AD14N4, 380...480 V, trzy fazy 0,9 N.m dla LXM05BD14N4, 380...480 V, trzy fazy 0,9 N.m dla LXM05CD14N4, 380...480 V, trzy fazy
szczytowy moment utyku	2,5 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 400 V, trzy fazy 2,5 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 480 V, trzy fazy 2,5 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, jednofazowy 2,17 N.m dla LXM05CU70M2, 200...240 V, jednofazowy 2,7 N.m dla LXM05AD10M2, 200...240 V, jednofazowy 2,7 N.m dla LXM05BD10M2, 200...240 V, jednofazowy 2,7 N.m dla LXM05CD10M2, 200...240 V, jednofazowy 2,5 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 2,26 N.m dla LXM15LU60N4, 230 V, trzy fazy 2,7 N.m dla LXM05AD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,7 N.m dla LXM05AD14N4, 380...480 V, trzy fazy 2,7 N.m dla LXM05BD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,7 N.m dla LXM05BD14N4, 380...480 V, trzy fazy 2,7 N.m dla LXM05CD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,7 N.m dla LXM05CD14N4, 380...480 V, trzy fazy
znamionowa moc wyjściowa	400 W dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 400 V, trzy fazy 400 W dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 480 V, trzy fazy 250 W dla LXM05AD10M2, 200...240 V, jednofazowy 250 W dla LXM05BD10M2, 200...240 V, jednofazowy 250 W dla LXM05CD10M2, 200...240 V, jednofazowy 250 W dla LXM05CU70M2, 200...240 V, jednofazowy 310 W dla LXM15LD13M3, 230 V, jednofazowy 250 W dla LXM05AD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 250 W dla LXM05AD14N4, 380...480 V, trzy fazy 250 W dla LXM05BD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 250 W dla LXM05BD14N4, 380...480 V, trzy fazy 250 W dla LXM05CD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 250 W dla LXM05CD14N4, 380...480 V, trzy fazy 310 W dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 310 W dla LXM15LU60N4, 230 V, trzy fazy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

moment znamionowy	0,65 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 400 V, trzy fazy 0,65 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 480 V, trzy fazy 0,75 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, jednofazowy 2,17 N.m dla LXM05CU70M2, 200...240 V, jednofazowy 2,7 N.m dla LXM05AD10M2, 200...240 V, jednofazowy 2,7 N.m dla LXM05BD10M2, 200...240 V, jednofazowy 2,7 N.m dla LXM05CD10M2, 200...240 V, jednofazowy 0,75 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 0,75 N.m dla LXM15LU60N4, 230 V, trzy fazy 2,7 N.m dla LXM05AD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,7 N.m dla LXM05AD14N4, 380...480 V, trzy fazy 2,7 N.m dla LXM05BD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,7 N.m dla LXM05BD14N4, 380...480 V, trzy fazy 2,7 N.m dla LXM05CD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,7 N.m dla LXM05CD14N4, 380...480 V, trzy fazy
prędkość znamionowa	6000 obr./min dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 400 V, trzy fazy 6000 obr./min dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 480 V, trzy fazy 4000 obr./min dla LXM15LD13M3, 230 V, jednofazowy 4000 obr./min dla LXM15LU60N4, 230 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05CU70M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05AD10M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05BD10M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05CD10M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05AD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05AD14N4, 380...480 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05BD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05BD14N4, 380...480 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05CD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05CD14N4, 380...480 V, trzy fazy 4000 obr./min dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy
Zgodność produktu	LXM05AD10M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05BD10M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05CD10M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05CU70M2 w 200...240 V jednofazowy LXM15LD13M3 w 230 V jednofazowy LXM15LU60N4 w 230 V trzy fazy LXM32.U60N4 w 400 V trzy fazy LXM32.U60N4 w 480 V trzy fazy LXM05AD10M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05BD10M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05CD10M3X w 200...240 V trzy fazy LXM15LD13M3 w 230 V trzy fazy LXM05AD14N4 w 380...480 V trzy fazy LXM05BD14N4 w 380...480 V trzy fazy LXM05CD14N4 w 380...480 V trzy fazy
koniec wału	Niegwintowany
stopień ochrony IP	IP50 STANDARD
rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości	131072 punktyóbrótró x 4096 obrotów
hamulec trzymania	Bez
Podstawa montażowa	Kołnierz zgodny z normą międzynarodową
Połączenie elektryczne	Złącza proste

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium 32 Lexium 05 Lexium 15
supply voltage max	480 V
Ilość faz w sieci	Trzy fazy
ciągły prąd zwarciov	1,2 A
maximum continuous power	0,67 W

maksymalny prąd Irms	5,9 A dla LXM15LD13M3 5,9 A dla LXM15LU60N4 4,8 A dla LXM05CU70M2 4,8 A dla LXM05AD10M2 4,8 A dla LXM05AD10M3X 4,8 A dla LXM05AD14N4 4,8 A dla LXM05BD10M2 4,8 A dla LXM05BD10M3X 4,8 A dla LXM05BD14N4 4,8 A dla LXM05CD10M2 4,8 A dla LXM05CD10M3X 4,8 A dla LXM05CD14N4 4,8 A dla LXM32.U60N4
maks. prąd ciągły	4,8 A
częstotliwość przełączania	8 kHz
drugi wał	Bez drugiego końca wału
średnica wału	9 mm
długość wału	20 mm
rodzaj sprzężenia zwrotnego	Wielobrotowy enkoder SinCos Hiperface
rozmiar kołnierza silnika	55 mm
liczba warstw uzwojeń silnika	2
stała momentu	0,7 N.m/A w 120 °C
stała powrotna siła elektromotoryczna	40 V/Kobr/min w 120 °C
liczba biegunów silnika	6
inercja wirnika	0,096 kg.cm²
rezystancja stojana	17,4 om w 20 °C
indukcyjność stojana	35,3 mH w 20 °C
elektryczna stała czasowa stojana	2,03 ms w 20 °C
maksymalna siła promieniowa Fr	190 N w 7000 obr/min 190 N w 8000 obr/min 200 N w 6000 obr/min 220 N w 5000 obr/min 230 N w 4000 obr/min 260 N w 3000 obr/min 290 N w 2000 obr/min 370 N w 1000 obr/min
maksymalna siła osiowa Fa	0,2 x Fr
rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
długość	154,4 mm
średnica kołnierza centrującego	40 mm
głębokość kołnierza centrującego	2 mm
liczba otworów montażowych	4
średnica otworów montażowych	5,5 mm
średnica otworów montażowych	63 mm
Masa produktu	1,5 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,5 cm

Szerokość opakowania 1	19,0 cm
Długość opakowania 1	39,5 cm
Waga opakowania 1	1,757 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	75,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	29,584 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	454
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PCV	Tak


Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No

Dimensions Drawings

Servo Motors Dimensions

Example with Straight Connectors

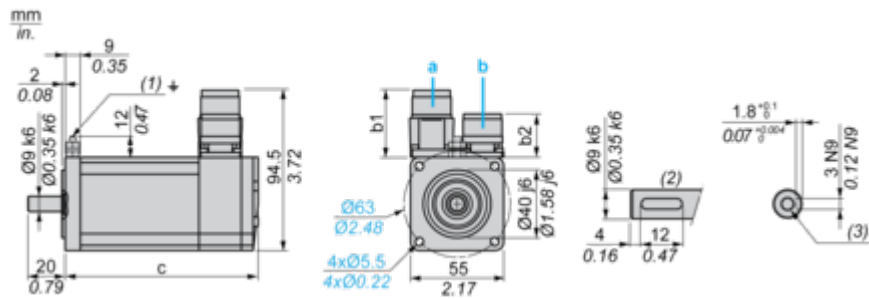

- a: Power supply for servo motor brake
b: Power supply for servo motor encoder
(1) M4 screw
(2) Shaft end, keyed slot (optional)
(3) For screw M3 x 9 mm/M3 x 0.35 in.

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)
b	b1	b	b1		
39.5	25.5	39.5	39.5	154.5	181

Dimensions in in.


Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)
b	b1	b	b1		
1.55	1.00	1.55	1.55	6.08	7.12

Performance Curves

400 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•U60N4 servo drive

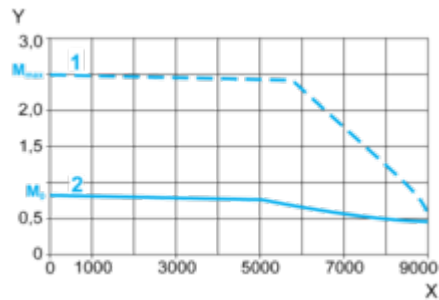


- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque

480 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•U60N4 servo drive

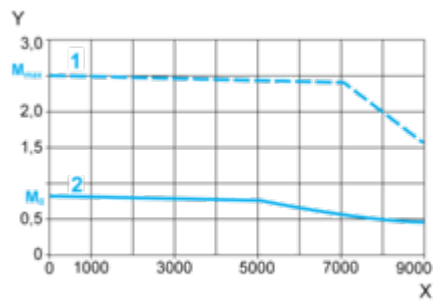

- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque