


Karta charakterystyki technicznej

Izolowany zwód rurowy isFang do wewnętrznego
przewodzenia przewodu isCon®, wyjście boczne

Nr kat. 5408878

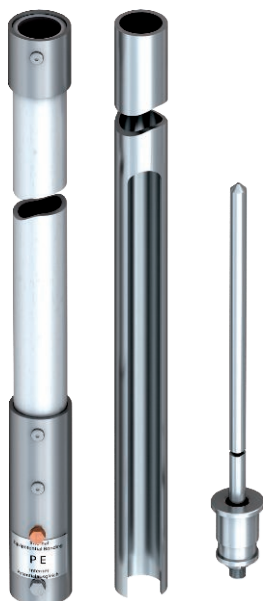

- do układania przewodów OBO isCon® w rurze
- do montażu na konstrukcji budynku z masztem isFang
- odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- testowane zgodnie z VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)



GFK Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Dane podstawowe

Nr kat.	5408878
Typ	isFang IN-A L8
Wymiar	8000mm
Materiał	tworzywa wzmocnione włóknem szklanym
Materiał skrót	GFK
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	1.385,74 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Izolowany zwód rurowy isFang do wewnętrznego
przewodzenia przewodu isCon®, wyjście boczne

Nr kat. 5408878



Dane techniczne

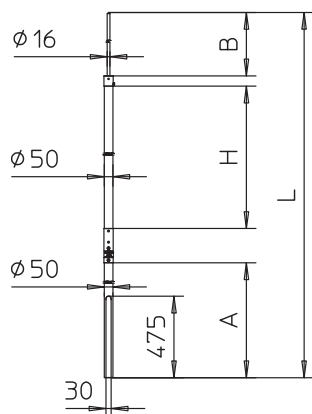

Długość	8.000,00 mm
Wymiar A	5.335,00 mm
Wymiar B	1.000,00 mm
Wymiar D	50,00 śred. mm
Wymiar H	1.500,00 mm
Wymiar L	8.000,00 mm
Przylącze	Przewód okrągły
Wykonanie	Zwód pionowy
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	☒