


Karta charakterystyki technicznej

Izolowany maszt odgromowy isFang do wewnętrznego prowadzenia przewodu isCon®, wyjście boczne

Nr kat. 5408938

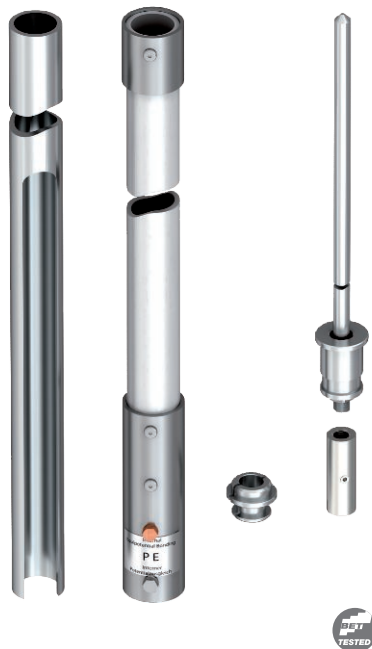

- do układania przewodu odprowadzającego OBO isCon® Pro + w rurze
- z bocznym wyjściem przewodu pasującym do trójnogu isFang z bocznym wyjściem typu isFang 3B-A
- odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- zawiera element przyłączeniowy (typ isCon IN connect)
- zawiera połączenie potencjałowe (typ isCon IN PAE)



GFK Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Dane podstawowe

Nr kat.	5408938
Typ	isFang IN-A 4000
Oznaczenie 1	Izolowany maszt odgromowy
Oznaczenie 2	z otworem dla przewodu isCon
Wymiar	4000mm
Materiał	tworzywa wzmocnione włóknem szklanym
Materiał skrót	GFK
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	535,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Izolowany maszt odgromowy isFang do wewnętrznego
przewodzenia przewodu isCon®, wyjście boczne

Nr kat. 5408938



Dane techniczne

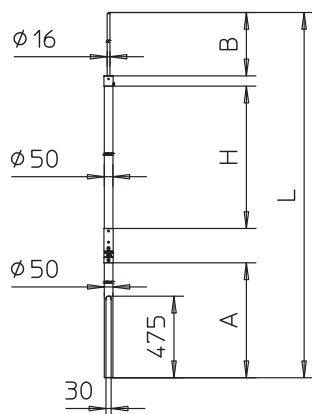

Długość	4.000,00 mm
Wymiar A	1.325,00 mm
Wymiar B	1.000,00 mm
Wymiar D	50,00 śred. mm
Wymiar H	1.500,00 mm
Wymiar L	4.000,00 mm
Przylącze	Przewód okrągły
Wykonanie	Zwód pionowy
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	☒