

Karta charakterystyki technicznej

Przewód isCon® Professional Plus, jasnoszary

Nr kat. 5407995



Informacje na temat układania przewodu OBO isCon® można znaleźć w instrukcji montażu.

- izolowany przewód odprowadzający odporny na wysokie napięcie
- Ochrona przed napięciem dotykowym podczas deszczu (VDE 0432-1 (IEC / EN 60060-1)
- Brak wyladowań ślizgowych
- dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne (podwójny płaszcz ochronny)
- w celu utrzymania odstępu separacyjnego zgodnie z IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testowany w oparciu o IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) z H1/150 kA
- Równoważny odstęp separacyjny $se \leq 0,75$ m (powietrze) i $se \leq 1,5$ m (stały materiał budowlany)
- testowany zgodnie z IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- bezhalogenowy
- Obciążenie ogniowe $5,1 \text{ kWh/m}^2$
- Może być stosowany w obszarach zagrożonych wybuchem strefy EX 1/2 i 21/22 zgodnie z aktualną instrukcją montażu



Dane podstawowe

Nr kat.	5407995
Typ	isCon Pro+ 75 GR
Oznaczenie 1	Przewód izolowany
Oznaczenie 2	Krażek 25 m
Wymiar	ø 26mm
Kolor	jasnoszary
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	25,00 m
Waga	86,80 kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Przewód isCon® Professional Plus, jasnoszary

Nr kat. 5407995



Dane techniczne

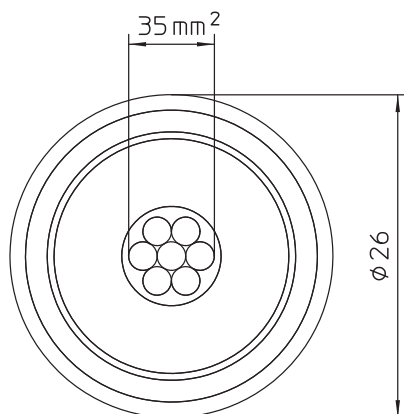

równoważny odstęp separacyjny s(e)/m	0,75
Średnica	26,00 mm
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	☒
Krażek znormalizowany	25 ca. m
Średnica znamionowa Ø	26 mm
Przekrój	35,00 mm ²