


Karta charakterystyki technicznej

Przewód isCon® Premium w kolorze czarnym

Nr kat. 5408018

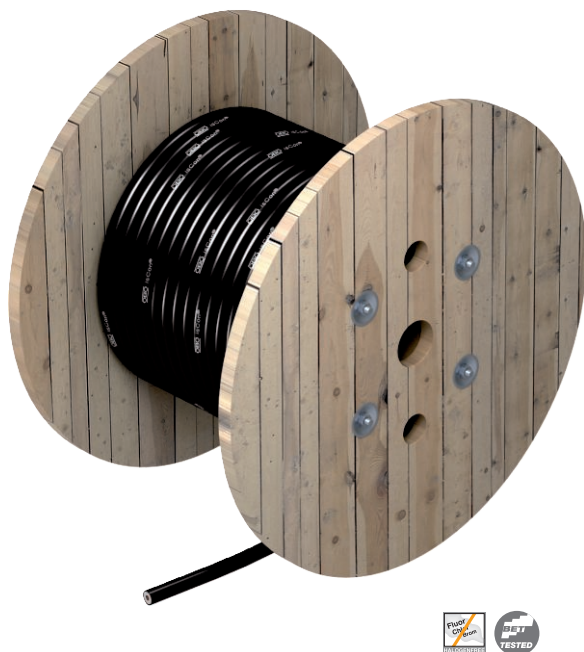

Informacje na temat układania przewodu OBO isCon® Premium można znaleźć w instrukcji montażu.

- izolowany przewód odprowadzający odporny na wysokie napięcie
- brak wyładowań ślizgowych
- testowany w oparciu o IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) z H2/200 kA
- Równoważny odstęp separacyjny $se \leq 0,90$ m (powietrze) i $se \leq 1,8$ m (stały materiał budowlany)
- testowany zgodnie z IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- bezhalogenowy
- Obciążenie ogniowe 4,2 kWh/m²



Dane podstawowe

Nr kat.	5408018
Typ	isCon PR 90 SW
Oznaczenie 1	Przewód izolowany
Wymiar	ø 23mm
Kolor	czarny
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	100,00 m
Waga	66,60 kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Przewód isCon® Premium w kolorze czarnym

Nr kat. 5408018



Dane techniczne

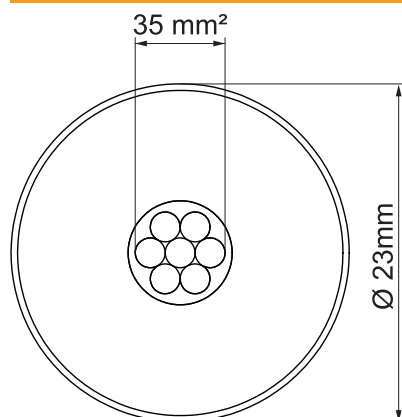

równoważny odstęp separacyjny s(e)/m	0,90
Średnica	23,00 mm
Średnica znamionowa Ø	23 mm
Przekrój	35,00 mm ²