


Karta charakterystyki technicznej

Przewód isCon® Basic w kolorze czarnym

Nr kat. 5408014

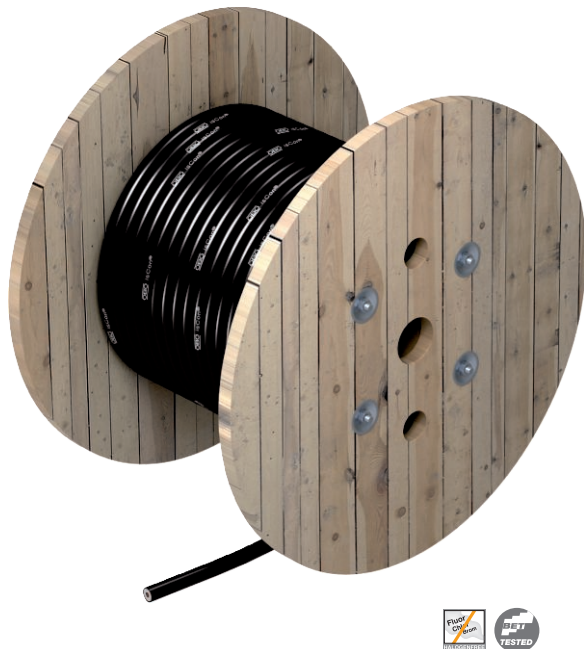

Informacje na temat układania przewodu OBO isCon® Basic można znaleźć w instrukcji montażu.

- izolowany przewód odprowadzający odporny na wysokie napięcie
- w celu zachowania odstępu separacyjnego zgodnie z IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testowany w oparciu o IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) z H1/150 kA
- Równoważny odstęp separacyjny $s_e \leq 0,45$ m (powietrze) i $s_e \leq 0,90$ m (stały materiał budowlany)
- testowany zgodnie z IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- bezhalogenowy
- Obciążenie ogniowe 3,3 kWh/m²

Dane podstawowe

Nr kat.	5408014
Typ	isCon BA 45 SW
Oznaczenie 1	Przewód izolowany
Wymiar	ø 20mm
Kolor	czarny
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	100,00 m
Waga	57,00 kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Przewód isCon® Basic w kolorze czarnym

Nr kat. 5408014



Dane techniczne

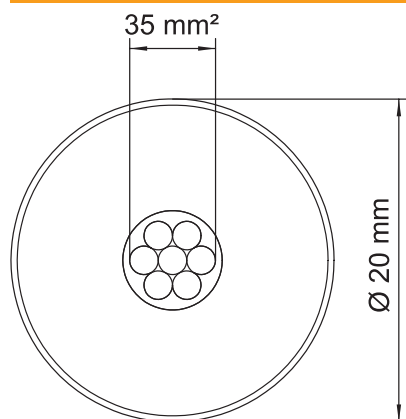

równoważny odstęp separacyjny s(e)/m	0,45
Średnica	20,00 mm
Średnica znamionowa Ø	20 mm
Przekrój	35,00 mm²