
Karta charakterystyki technicznej

Rury stalpancerne cynkowane galwanicznie, gwintowane
Nr kat. 2046862

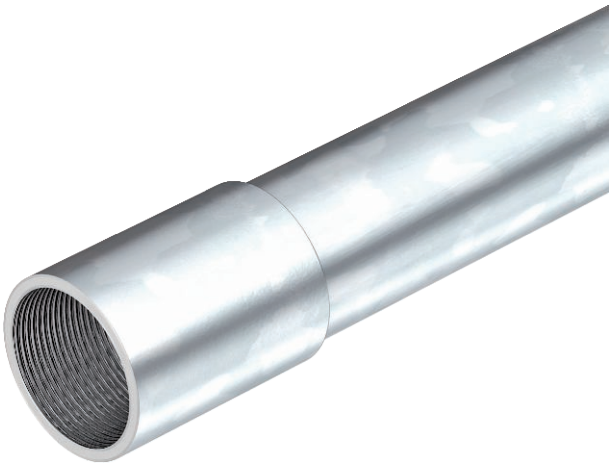

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.
Ścianka wewnętrzna gładka. 2 klasa ochrony przed korozją. Na rurę nakręcana jest jedna mufa łącząca.

CE M E30 E90 IP 40

St	stal
G	ocynkowane galwanicznie


Dane podstawowe

Nr kat.	2046862
Typ	SM20W G
Wymiar	M20x1,5,3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	DIN EN 12329
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	30,00 m
Waga	66,67 kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej

Rury stalpancerne cynkowane galwanicznie, gwintowane
Nr kat. 2046862

Dane techniczne

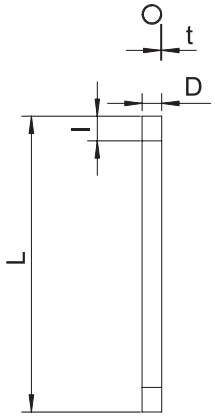

Długość	3.000,00 mm
Wymiar D	20,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wymiar M	M20
Wymiar t	1,50 mm
Wymiar l	13,00 mm
Instalacja natynkowa	☑
Wersja rur	sztywny z gwintem
Ø zewnętrzna	20,00 mm
Instalacja betonowa	☑
Klasa wytrzymałości na sciskanie	trudny (klasa 5)
Gwint	M20x1,5
Montaż w ścianie z płyty gipsowej	☑
Instalacja na drewnie	☑
Instalacja w gruncie	☐
Instalacja na wolnym powietrzu	☐
Instalacja maszyn i urządzeń	☐
Z mufą	☑
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szczotkowana	☐
Zakres temperatur	-45,00 - 400,00 °C
Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany)	☑
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	☑
Instalacja podtynkowa	☑

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

Kod klasyfikacji	55571

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy