Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa czarna, malowana proszkowo, z gwintem

Nr kat. 2046502



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.
Ścianka wewnętrzna gładka. 2 klasa ochrony przed korozją. Na rurę nakręcana jest jedna mufa łącząca.

CE M E30 E90 DVE

St	stal
PE50	PES 50 - poliester / epoksyd

Dane podstawowe


Nr kat.	2046502
Typ	SM25W SW
Wymiar	M25, 3000mm
Kolor	czarny
Numer RAL	9005
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	PES 50 - poliester / epoksyd
Powierzchnia skrót	PE50
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	30,00 m
Waga	92,00 kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa czarna, malowana proszkowo, z gwintem

Nr kat. 2046502

Dane techniczne

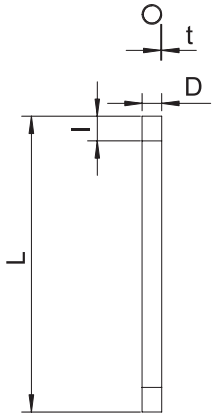

Długość	3.000,00 mm
Wymiar D	25,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wymiar M	M25
Wymiar t	1,50 mm
Wymiar l	18,00 mm
Instalacja natynkowa	☑
Wersja rur	sztywny z gwintem
Ø zewnętrzna	25,00 mm
Instalacja betonowa	☑
Klasa wytrzymałości na sciskanie	trudny (klasa 5)
Gwint	M25x1,5
Montaż w ścianie z płyty gipsowej	☑
Instalacja na drewnie	☑
Instalacja w gruncie	□
Instalacja na wolnym powietrzu	□
Instalacja maszyn i urządzeń	☑
Z mufą	☑
Powierzchnia polerowana	□
Powierzchnia szczotkowana	□
Zakres temperatur	-45,00 - 250,00 °C
Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany)	☑
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	☑
Instalacja podtynkowa	☑

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

Kod klasyfikacji	55561

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy