Karta charakterystyki technicznej

Rura aluminiowa z gwintem

Nr kat. 2046033



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.
Ścianka wewnętrzna bez zadziorów. Na rurę przykręcana jest jedna mufa łącząca.


CE M

Al aluminium

Dane podstawowe

Nr kat.	2046033
Typ	SM20W ALU
Oznaczenie 1	Rura aluminiowa
Oznaczenie 2	z gwintem
Wymiar	M20x1,5,3000
Materiał	Aluminium
Materiał skrót	Al
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	30,00 m
Waga	29,17 kg/100 m

Dane techniczne

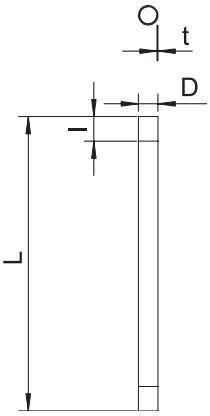

Długość	3.000,00 mm
Wymiar D	20,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wymiar M	M20
Wymiar t	1,90 mm
Wymiar l	15,00 mm
Instalacja natynkowa	☑
Wersja rur	sztywny z gwintem
Instalacja betonowa	☑
Klasa wytrzymałości na sciskanie	trudny (klasa 5)
Gwint	M20x1,5
Montaż w ścianie z płyty gipsowej	☑
Instalacja na drewnie	☑
Instalacja w gruncie	☑

Karta charakterystyki technicznej

Rura aluminiowa z gwintem

Nr kat. 2046033

Dane techniczne

Instalacja na wolnym powietrzu	☑
Instalacja maszyn i urządzeń	☑
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szczotkowana	☐
Zakres temperatur	-45,00 - 250,00 °C
Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany)	☑
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	☑
Instalacja podtynkowa	☑

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

Kod klasyfikacji	55561

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy