
# Karta charakterystyki technicznej

## Mufa dystansowa

## Nr kat. 3415147

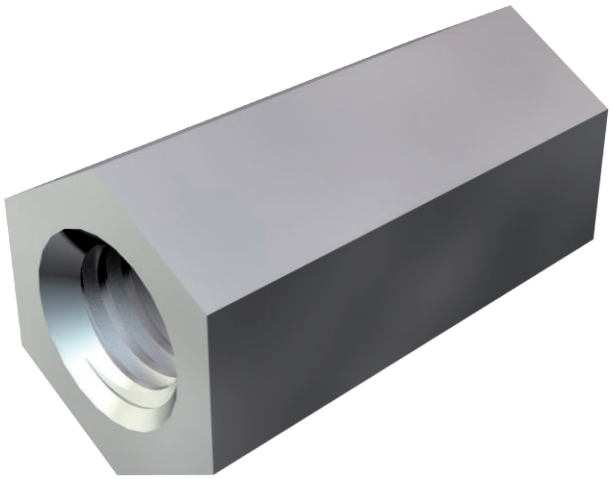

Przelotowy gwint wewnętrzny.

| | |
|---|---|
| **Zn** | cynkowy odlew ciśnieniowy |
| **G** | ocynkowane galwanicznie |

### Dane podstawowe


| | |
|---|---|
| Nr kat. | 3415147 |
| Typ | 965 M8X20 G |
| Oznaczenie 1 | Mufa dystansowa |
| Wymiar | M8x20mm |
| Materiał | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał skrót | Zn |
| Powierzchnia | ocynkowane galwanicznie |
| Powierzchnia według DIN | DIN EN 12329 |
| Powierzchnia skrót | G |
| Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG) | 100,00 szt. |
| Waga | 1,20 kg/100 szt. |

# Karta charakterystyki technicznej

## Mufa dystansowa

## Nr kat. 3415147

### Dane techniczne

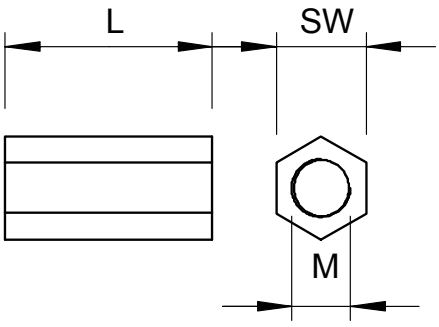


| | |
|---|---|
| Długość | 20,00 mm |
| Wymiar L | 20,00 mm |
| Wymiar M | 8 |
| Wymiar 1 metryczny | 8,00 |
| Wymiar 2 metryczny | 8,00 |
| Ciągłość gwintu | ☑ |
| Kształt | sześciokąt (sześciokątny) |
| Gwint | M8 |
| SW | 13,00 mm |
| Sześciokątny | ☑ |