



RM51

przełączniki miniaturowe



- Cewki DC - do 48 V DC, klasa izolacji F: 155 °C
- Do obwodów drukowanych • Małe wymiary
- Wysoka zdolność łączeniowa
- Aplikacje: do elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, układów automatycznych, urządzeń elektronicznych, przyrządów i mierników, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń zdalnego sterowania
- Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS,   ENEC

Dane styków

Ilość i rodzaj zestyków	1P, 1Z		
Materiał styków	AgSnO₂		
Znamionowe / maks. napięcie zestyków	AC	250 V / 277 V	
Minimalne napięcie zestyków	5 V		
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii	AC1	1P: 10 A / 7 A (1Z/1R) / 250 V AC 1P: 20 A / 20 A (1Z/1R) / 125 V AC	1Z: 10 A / 250 V AC 1Z: 20 A / 125 V AC
	DC1	1P: 10 A / 7 A (1Z/1R) / 30 V DC	1Z: 10 A / 30 V DC
Minimalny prąd zestyków	15 mA		
Obciążalność prądowa trwała zestyku	10 A		
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii	AC1 AC3	3 000 VA 1P: 750 W / 375 W (1Z/1R) 1P: 1,0 KM / 0,5 KM (1Z/1R) wg UL 508 (silnik jednofazowy)	1Z: 750 W 1Z: 1,0 KM wg UL 508 (silnik jednofazowy)
Rezystancja zestyków	≤ 100 mΩ		
Dane cewki			
Napięcie znamionowe	DC	5 ... 48 V	
Napięcie odpadowe	DC: ≥ 0,05 U _n		
Roboczy zakres napięcia zasilania	patrz Tabela 1		
Znamionowy pobór mocy	DC	0,36 W	
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1			
Znamionowe napięcie udarowe	4 000 V 1,2 / 50 μs		
Rezystancja izolacji	250 MΩ 500 V DC, 60 s		
Napięcie probiercze	• pomiędzy cewką a stykami • przerwy zestykowej		
		2 500 V AC	typ izolacji: podstawowa
		1 000 V AC	rodzaj przerwy: oddzielenie niepełne
Odległość pomiędzy cewką a stykami	• w powietrzu • po izolacji		
		≥ 1,9 mm	
		≥ 1,9 mm	
Pozostałe dane			
Czas zadziałania / powrotu (wartości typowe)	15 ms / 10 ms		
Trwałość łączeniowa (liczba łączy)			
• w kategorii AC1	1 800 cykli/h	10 ⁵ 1P: 10 A / 7 A (1Z/1R), 250 V AC	1Z: 10 A, 250 V AC
• w kategorii DC1	1 800 cykli/h	10 ⁵ 1P: 10 A / 7 A (1Z/1R), 30 V DC	1Z: 10 A, 30 V DC
Trwałość mechaniczna	18 000 cykli/h	10 ⁷	
Wymiary (a x b x h)	19,5 x 16 x 17,1 mm		
Masa	10 g		
Temperatura otoczenia	• pracy	-40...+85 °C	
Stopień ochrony obudowy	IP 64 wg PN-EN 60529		
Odporność na udary	10 g		
Odporność na wibracje	1,0 mm DA (stała amplituda) 10...55 Hz		
Temperatura kąpeli lutowniczej	maks. 235 °C		
Czas lutowania	maks. 3 s		

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczą standardowych wykonań przełączników.

RM51


przełączniki miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napięciowe, zasilanie prądem stałym

Tabela 1


Kod cewki	Napięcie znamionowe V DC	Rezystancja cewki przy 20 °C Ω	Tolerancja rezystancji	Roboczy zakres napięcia zasilania V DC	
				min. (przy 20 °C)	maks. (przy 20 °C)
1005	5	69	$\pm 10\%$	3,75	6,5
1009	9	225	$\pm 10\%$	6,75	11,7
1012	12	400	$\pm 10\%$	9,00	15,6
1024	24	1 600	$\pm 10\%$	18,00	31,2
1048	48	6 400	$\pm 10\%$	36,00	62,4

Wymiary

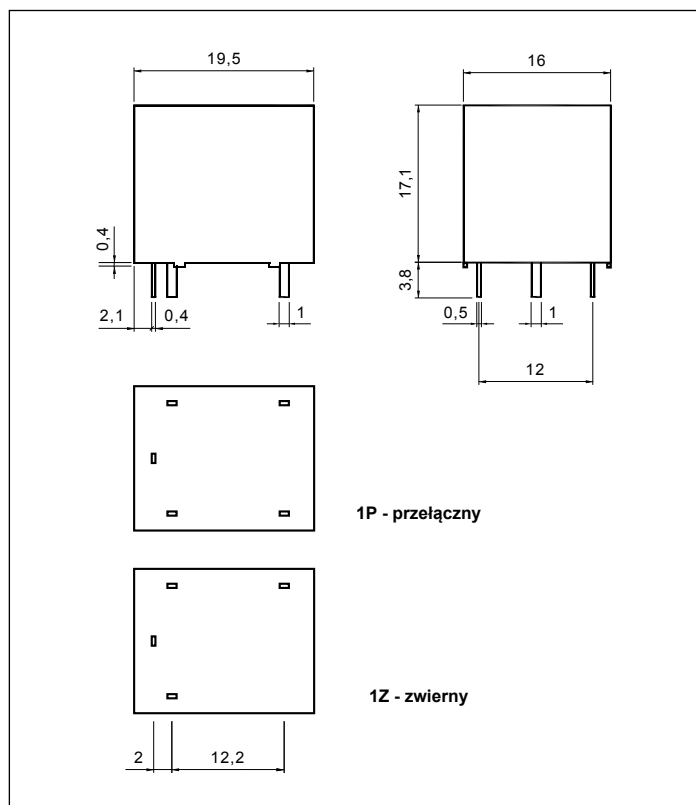


Schematy połączeń

(widok od strony wyprowadzeń)

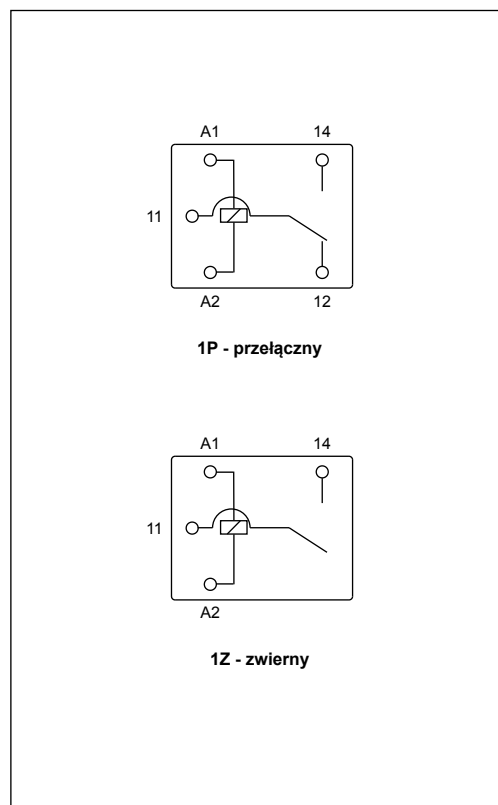

Rozstaw otworów montażowych (widok od strony lutowania)

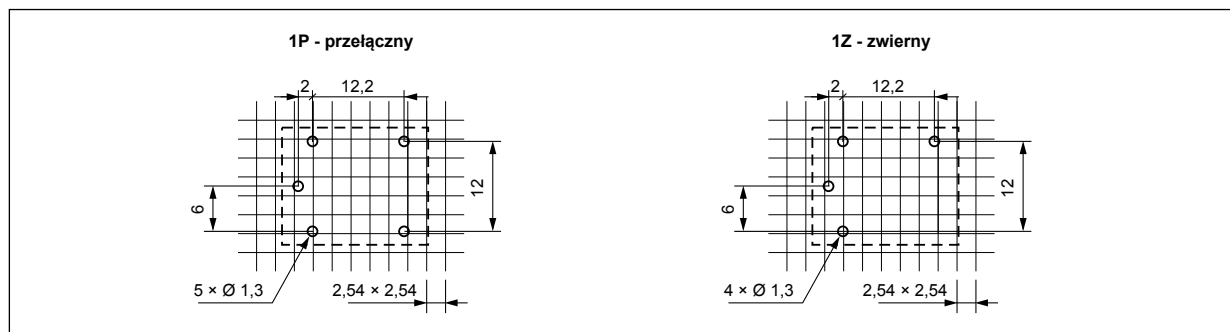


RM51

przełączniki miniaturowe

Montaż

Przełączniki **RM51** przeznaczone są do bezpośredniego lutowania w obwodach drukowanych.

Oznaczenia kodowe do zamówień

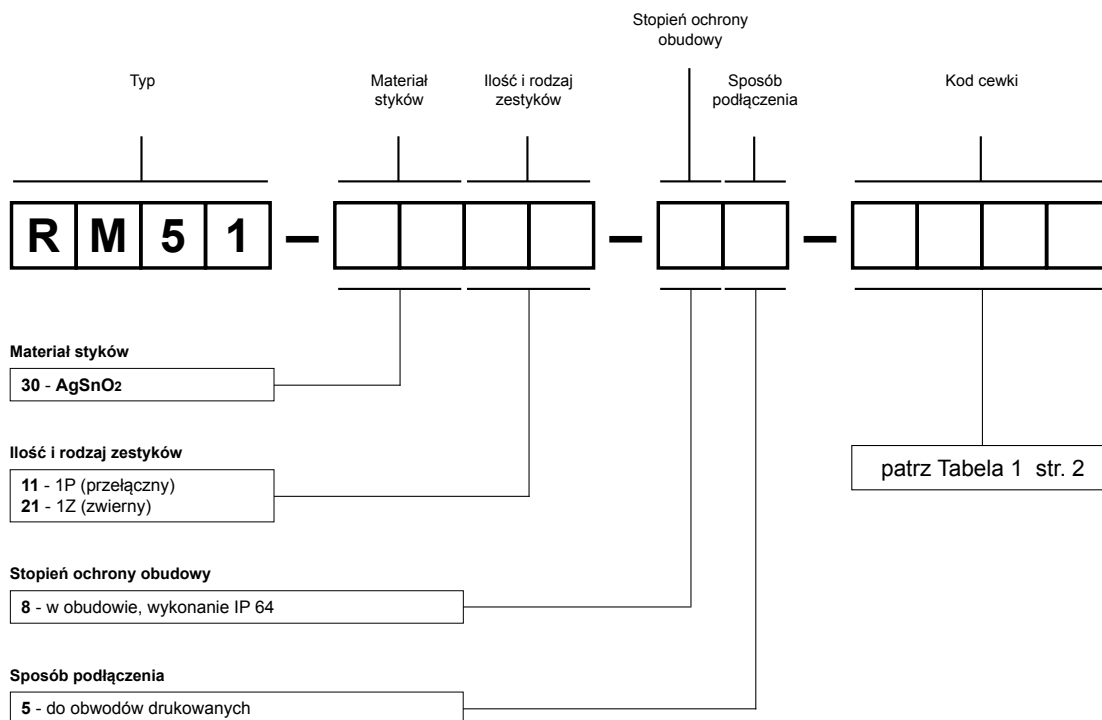

Przykłady kodowania:

RM51-3011-85-1012

przełącznik **RM51**, do obwodów drukowanych, jeden zestyk przełączny, materiał styków AgSnO₂, napięcie cewki 12 V DC, w obudowie IP 64

RM51-3021-85-1048

przełącznik **RM51**, do obwodów drukowanych, jeden zestyk zwierny, materiał styków AgSnO₂, napięcie cewki 48 V DC, w obudowie IP 64

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Należy upewnić się, że parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniają margines bezpieczeństwa dla prawidłowej pracy urządzenia lub systemu oraz bezwzględnie unikać użytkowania, które przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotykać części urządzenia produktu znajdującego się pod napięciem. 3. Należy upewnić się, że produkt podłączony jest prawidłowo. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować złe działanie, nadmierne przegrzewanie oraz ryzyko powstania ognia. 4. Jeśli istnieje ryzyko, że wadliwa praca produktu mogłaby spowodować dotkliwe straty materialne lub zagrażać zdrowiu i życiu ludzi lub zwierząt, należy konstruować urządzenia lub systemy tak, aby wyposażone były w podwójny system bezpieczeństwa, gwarantujący niezawodną pracę.