

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa do stropu pustego Easy

Nr kat. 3498770



Kotwa do stropów pustych Easy do montażu w pustych płytach kanałowych. Podczas wkręcania śruby lub nakrętki stożek jest odłączany od tuleji kotwy poprzez wyciągnięcie. W rezultacie kolek rozpręża się w pustej przestrzeni zakotwiając się. Kotwa ta może być również stosowana gdy strefa rozprężania znajduje się poza pustą przestrzenią. Mocowanie elementu może być wykonane za pomocą standardowych śrub i prętów gwintowanych.

St	stal
G	ocynkowane galwanicznie

Opis produktu

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Dopuszczenie do stosowania Z-21.1-1785 z DIBt, Berlin, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla odporności ogniowej do 120 minut.

Dane podstawowe

Nr kat.	3498770
Typ	Easy M8
Wymiar	M8
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	DIN EN 12329
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	25,00 szt.
Waga	1,50 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa do stropu pustego Easy

Nr kat. 3498770



Dane techniczne

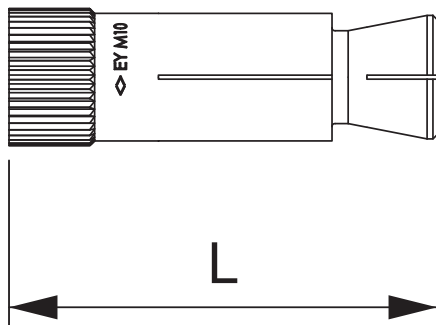

Długość	44,00 mm
Wymiar L	44,00 mm
Głębokość wierconego otworu	55,00 mm
Średnica otworu	12,00 mm
Gwint	M8
gwint metryczny	8,00
Z gwintem	☒
Ze śrubami	☐