

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa do stropu pustego Easy

Nr kat. 3498774



Kotwa do stropów pustych Easy do montażu w pustych płytach kanałowych. Podczas wkręcania śruby lub nakrętki stożek jest odłączany od tulei kotwy poprzez wyciągnięcie. W rezultacie kolek rozpręża się w pustej przestrzeni zakotwiając się. Kotwa ta może być również stosowana gdy strefa rozprężania znajduje się poza pustą przestrzenią. Mocowanie elementu może być wykonane za pomocą standardowych śrub i prętów gwintowanych.

St stal

G ocynkowane galwanicznie

Opis produktu

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Dopuszczenie do stosowania Z-21.1-1785 z DIBt, Berlin, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla odporności ogniowej do 120 minut.

Dane podstawowe

Nr kat.	3498774
Typ	Easy M10
Wymiar	M10
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	DIN EN 12329
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	25,00 szt.
Waga	3,32 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa do stropu pustego Easy

Nr kat. 3498774



Dane techniczne

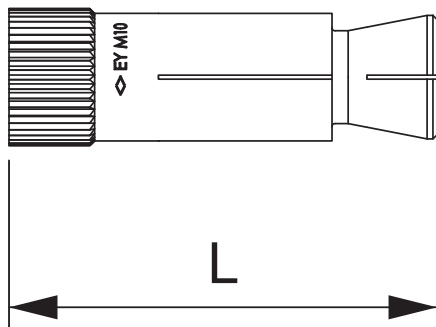

Długość	53,00 mm
Wymiar L	53,00 mm
Głębokość wierconego otworu	60,00 mm
Średnica otworu	16,00 mm
Gwint	M10
gwint metryczny	10,00
Z gwintem	☒
Ze śrubami	☐