

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKS 60

Nr kat. 6056742



SKS 60 = System ciężkich koryt kablowych, o wysokości boku 60 mm.



A2 stal nierdzewna 1.4301
2B pusty, po obróbce

Dopełniający tekst produktu wskazówka | Elementy połączeniowe w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

Dopełniający tekst produktu | Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

Dane podstawowe

Nr kat.	6056742
Typ	SKS 640 A2
Oznaczenie 1	Korytko kablowe SKS
Oznaczenie 2	perforowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x400x3000
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	3,00 m
Waga	553,67 kg/100 m

Dane techniczne

Przekrój użytkowy	23.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	238,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	<input type="checkbox"/>
Wersja połączenia	bez łącznika

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKS 60


Nr kat. 6056742



Dane techniczne

Z pokrywą	<input type="checkbox"/>
Perforacja montażowa w dnie	<input checked="" type="checkbox"/>
Rysunek otworów NATO	<input type="checkbox"/>
Stal nierdzewna, bejcowana	<input type="checkbox"/>
Perforacja boczna	<input checked="" type="checkbox"/>
Wykonanie szerokorozpietosciowe	<input type="checkbox"/>

Wymiary

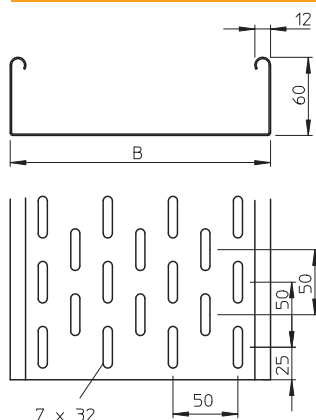


Długość	3.000,00 mm
Szerokość	400,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	400,00 mm
Grubość blachy	1,50 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	2,65 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,80 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	1,15 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,50 kN/m

dop. obciążenie:

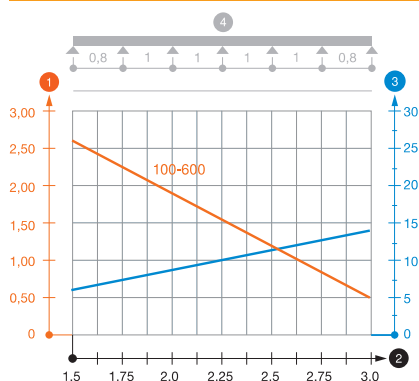

Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKS 60

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór