

# Karta charakterystyki technicznej

## Taśmowa obejma uziemiająca do strefy EX 1/21, 2/22

Nr kat. 5057630

**OBO**  
BETTERMANN




Do nieiskrzącego ochronnego/funkcjonalnego wyrównania potencjałów zgodnie z DIN VDE 0100-410/-540 oraz nieiskrzącego odgromowego wyrównania potencjałów zgodnie z VDE 0185-305 (IEC 62305) w instalacjach zgodnie z VDE 0165-1 (IEC / EN 60079-14).

- dla rur o średnicy zewnętrznej 6-500 mm
- Zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem Strefy Ex 1 i 2/21 i 22
- testowane zgodnie z grupą wybuchowości IIC
- Obciążalność piorunowa klasa H (100 kA) zgodnie z VDE 0185-561-1 (IEC / EN 62561-1)
- Plastikowa osłona odporna na promieniowanie UV i bezhalogenowa
- Śruby zabezpieczone przed poluzowaniem zgodnie z VDE 0185-305-3 Beiblatt 2
- Dedykowany do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

### Dane podstawowe

Nr kat.	5057630
Typ	EX BES 28
Wymiar	28mm
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	30,58 kg/100 szt.

### Dane techniczne

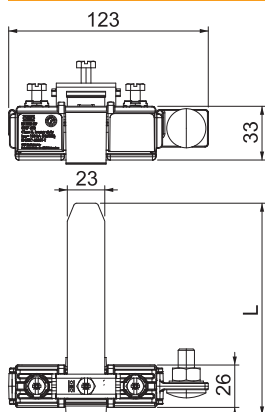

Wymiar L	215,00 mm
Ilość przewodów	2,00
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Przekrój podłączanego kabla	16,00 - 78,00 mm <sup>2</sup>
Do Ø rury	6,00 - 28,00 mm