


32-KANAŁOWY STEROWNIK OŚWIETLENIA SCHODOWEGO 32CH PIR SENSOR STAIR LIGHT CONTROLLER

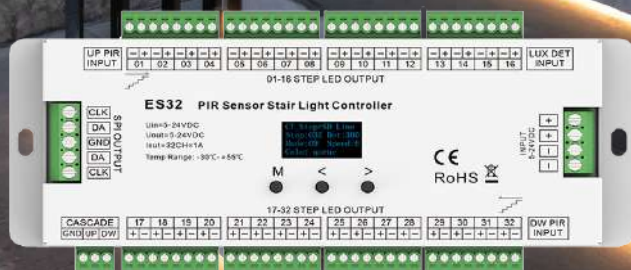

- Włącznik światła LED aktywowany czujnikiem PIR
• PIR sensor activated LED lights switch
- Możliwość ustawienia oświetlenia do 32 stopnie
• Stair lights number settable, max 32 steps
- Regulacja prędkości z 8 stopniami oświetlenia
• 8 lighting graded speed adjustable
- Opcjonalnie 4 tryby oświetlenia roboczego
• 4 work lighting modes optional
- Sterowniki oświetlenia schodowego można łączyć kaskadowo
• Stair lighting controllers can be mounted in a cascade
- Sterowanie przełącznikiem przyciskowym jako jedna z opcji
• Push-button switch control as one of the options

Napięcie wejściowe: 5-24 VDC
Input voltage

Napięcie wyjściowe: 32 x (5-24) VDC
Output voltage

Natężenie wyjściowe: 32 CH, 1A/kanał
Output current

Moc wyjściowa: 32 x (5-24) W
Output power

Typ wyjścia: napięcie stałe + SPI (TTL)
Output type: constant voltage

IP: IP 20
IP protection

Rozmiar (Dł x Szer x Gł): 186 x 86 x 25,5 mm
Size (L x W x D)

Pole wrażliwe: <3m
Sensitive field

Kąt czułości: 30 °
Sensitive angle

Gwarancja: 5 lat
Warranty

Ochrona: odwrotna polaryzacja
Protection

Temperatura pracy: -30°C~+55°C
Operation temperature

Temperatura obudowy (maks.): +85°C
Case temperature (max)

Waga: 0,52 kg
Weight

Norma EMC / EMC Standard : ETS1 EN 301 489-1 v2.2.3, ETSI EN 301 489-17 v3.2.4


Norma bezpieczeństwa / Safety standard (LMC): EN 62368-1:2020+A11:2020

Certyfikacja / Certification: CE, EMC, LVD

AKCESORIA ACCESSORIES



2 czujniki PIR
2 * PIR sensors

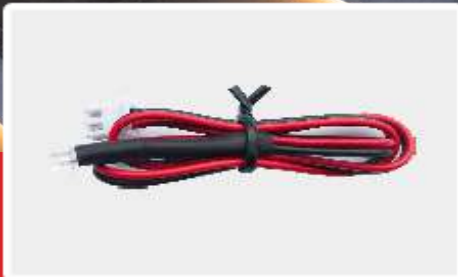


Czujnik światła dziennego
Daylight sensor



Dodatkowe kable do czujników PIR
PIR sensor extension line


Maksymalnie 32 kanały do podłączenia jednokolorowych źródeł światła LED na schodach lub jednego źródła światła LED RGB na schodach ruchomych.

32 channels for connecting single-color LED light sources on stairs or one RGB LED light source on escalators

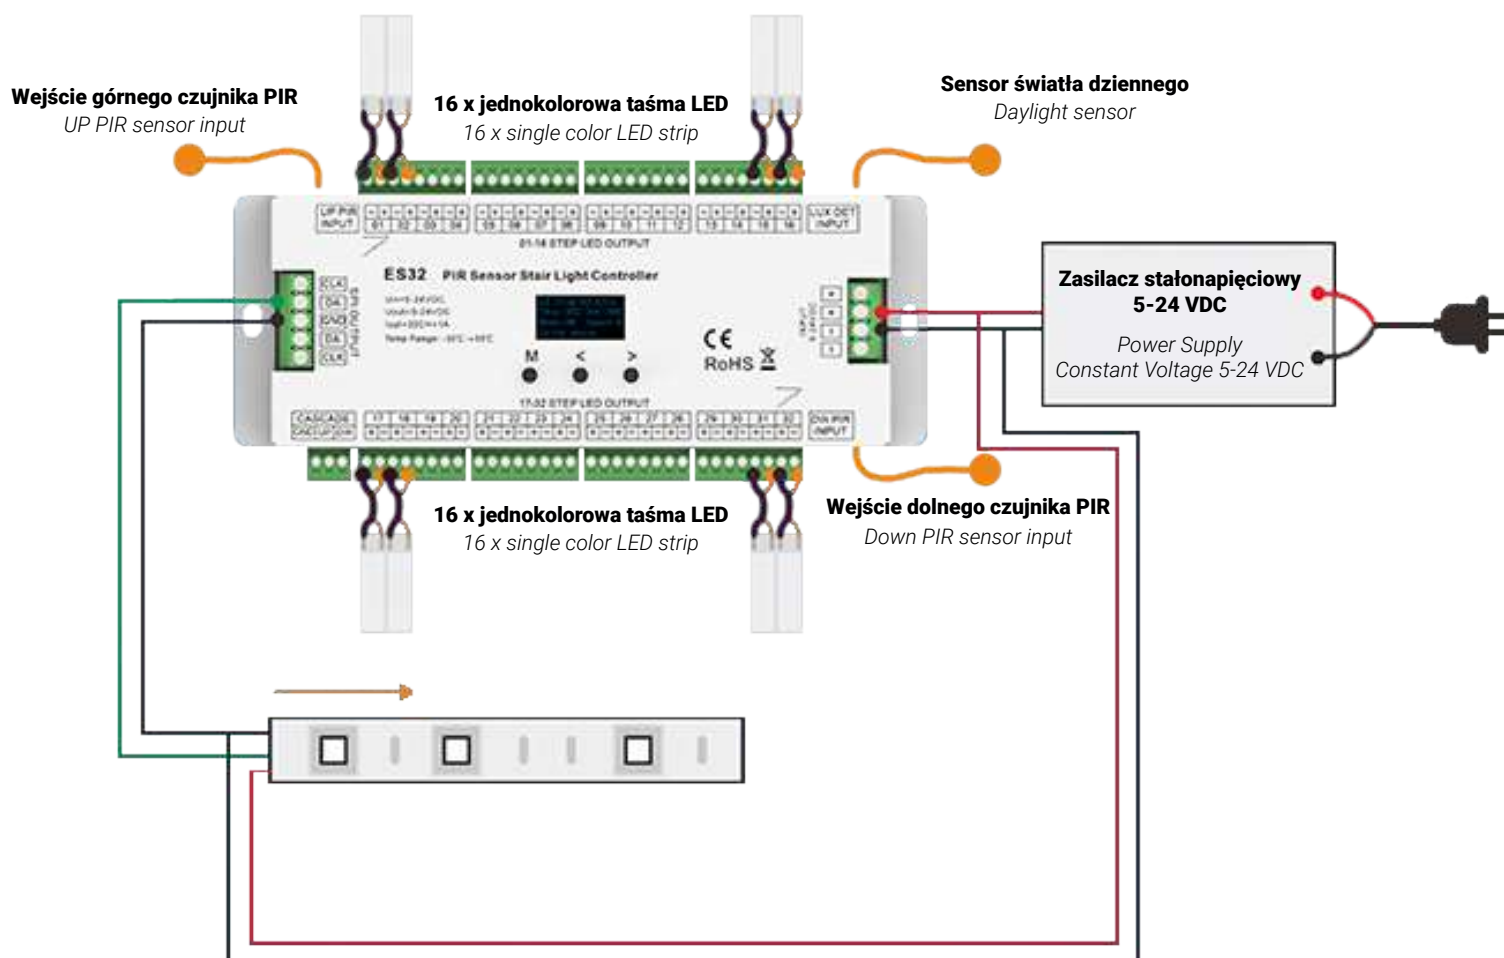

Budowa i instalacja

Mechanical structures and installation

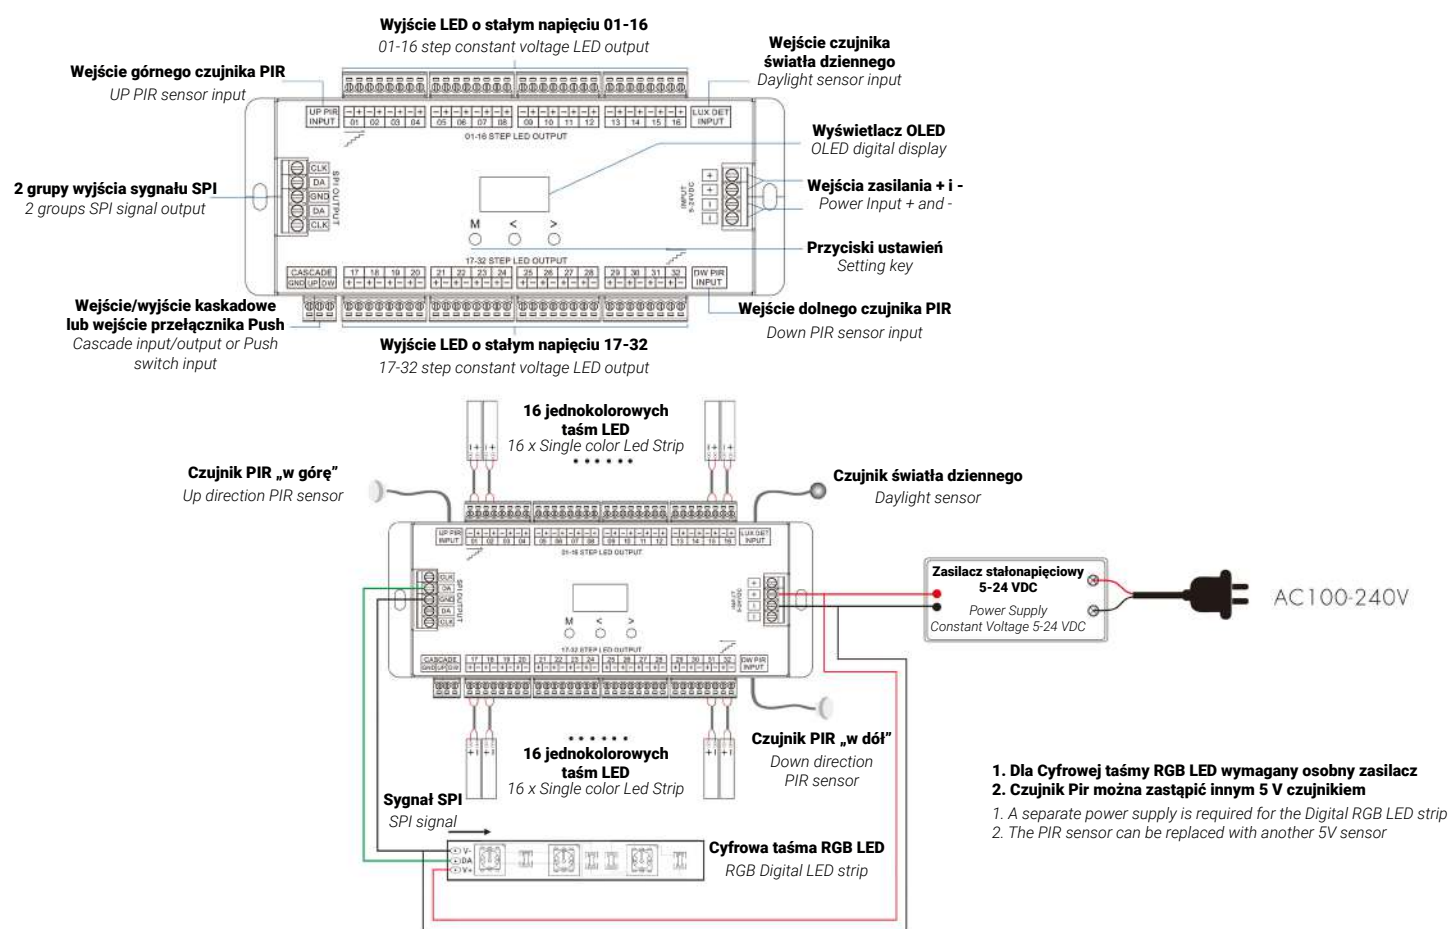

1. Dla Cyfrowej taśmy RGB LED wymagany osobny zasilacz
 2. Czujnik Pir można zastąpić innym 5 V czujnikiem
1. A separate power supply is required for the Digital RGB LED strip
2. The PIR sensor can be replaced with another 5V sensor

