


Karta charakterystyki technicznej

Szyna nośna oświetlenia 100

Nr kat. 6075024

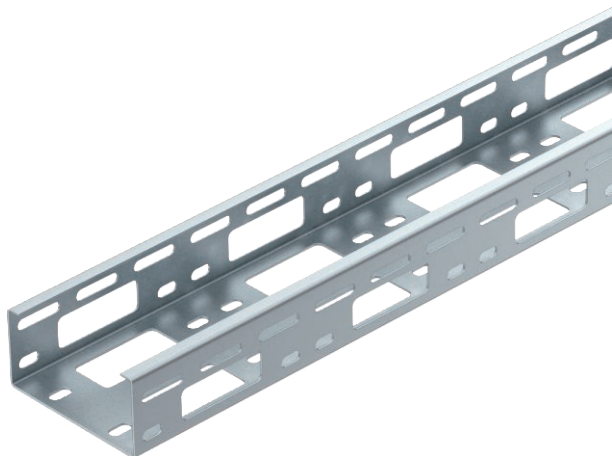

Szyna nośna oświetlenia perforowana do prowadzenia przewodów i montażu opraw.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

Dane podstawowe

Nr kat.	6075024
Typ	LTS 100 FS
Oznaczenie 1	Szyna nośna oświetlenia
Wymiar	50x100x6000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	6,00 m
Waga	177,00 kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Szyna nośna oświetlenia 100

Nr kat. 6075024



Dane techniczne

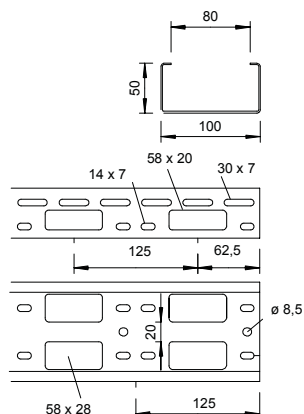

Długość	6.000,00 mm
Szerokość	100,00 mm
Wysokość burty	50,00 mm
Grubość blachy	1,50 mm
Przekrój użytkowy	4.560,00 mm ²
Przekrój użytkowy	46,00 cm ²

Obciążenie

Rozstaw podpór 1,0 m	1,70 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	1,50 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,00 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,60 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,40 kN/m

Obciążenie