

Karta charakterystyki technicznej

Podpodłogowy kanał instalacyjny, 3-komorowy



Nr kat. 7400332



Podpodłogowy kanał instalacyjny do układania przewodów pod posadzką.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7400332
Typ	S3 25048
Oznaczenie 1	Kanał podpodłogowy
Oznaczenie 2	3-ciagowy
Wymiar	2000x250x48
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	2,00 m
Waga	500,00 kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Podpodłogowy kanał instalacyjny, 3-komorowy



Nr kat. 7400332

Dane techniczne

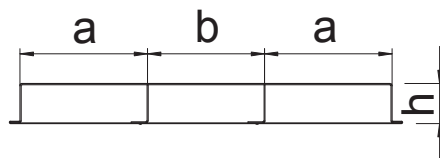

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	250,00 mm
Wysokość	48,00 mm
Wymiar a	90,00 mm
Wymiar b	70,00 mm
Wymiar h	48,00 mm
Ilość stałych przegród	2,00
Ilość przewodów	3,00 szt.
Płyta podłogowa	<input checked="" type="checkbox"/>
Zakres działalności	Zalewane posadzką
Możliwość odłączenia	<input type="checkbox"/>
Wysokość kanału	48,00 mm
Pokrywa zdejmowana	<input type="checkbox"/>
Przekrój kanału a	4.048,00 mm ²
Przekrój kanału b	3.174,00 mm ²
Przekrój kanału 3	4.048,00 mm ²