

Karta charakterystyki technicznej

Zestaw obejmujący uchwyty Quick i rurki Quick-Pipe

Nr kat. 2154501



Praktyczny zestaw składający się z zacisku Quick i rury Quick-pipe.

Rurka Quick-Pipe łączy zalety kanału kablowego i rurki instalacyjnej w ramach jednego inteligentnego systemu. System ten umożliwia łatwy i bezpieczny montaż powierzchniowy różnych kabli na ścianie i suficie. Quick-Pipe jest dostępny w czterech rozmiarach metrycznych: M16, M20, M25 i M32, a długość dostawy wynosi 2 m.

System szybkich rur jest testowany przez VDE i osiąga stopień ochrony IP44. Quick-Pipe może być stosowany w zakresie temperatur od -25 do + 60 ° C i jest odporny na energię uderzenia 5 J.



PCW polichlorek winylu

Dane podstawowe

Nr kat.	2154501
Typ	2954 M16 LGR
Oznaczenie 1	Zestaw Quick-Pipe
Oznaczenie 2	Kanał Quick + opaska Quick
Wymiar	M16
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polichlorek winylu
Materiał skrót	PCW
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	444,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Zestaw obejmujący uchwyty Quick i rurki Quick-Pipe

Nr kat. 2154501



Dane techniczne

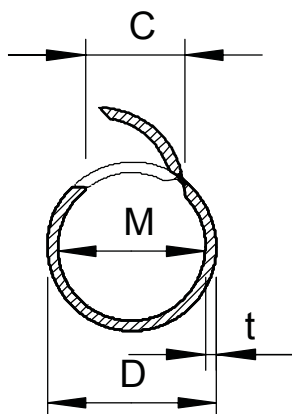

Wymiar C	8,2 mm
Wymiar D	15,60 mm
Wymiar M	13,2
Wymiar t	1,70 mm
Instalacja natynkowa	☒
Wersja niepodtrzymująca palenie	☐
Instalacja betonowa	☒
Wielkość:	M16
Bezhalogenowy	☐
Instalacja na drewnie	☒
Instalacja w gruncie	☐
Instalacja na wolnym powietrzu	☐
Instalacja maszyn i urządzeń	☒
Z mufą	☐
Zakres temperatur	-25-+60 °C
Rurka Quick-Pipe	50,00 m
Uchwyt Quick	156,00 szt.
Zestaw złożony z	50 m Quick-Pipe i 156 sztuk uchwytów OBO Quick
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	☐
Instalacja podtynkowa	☐

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy