

Karta charakterystyki technicznej

Przewód okrągły z aluminium

Nr kat. 5021294



- Może być stosowany zgodnie z DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8 ALU: półtwardy (E-AlMgSi0,5 odpowiada DIN 48801)
- RD 8 ALU-T: skrętny (E-AlMgSi0,5 odpowiada DIN 48801)
- RD 10 ALU: czyste aluminium (E-Al odpowiada DIN 48801)
- AL i ALMgSi nie mogą być układane bezpośrednio na, w lub pod tynkiem, zaprawą, betonem lub w gruncie




Al aluminium

Dane podstawowe

Nr kat.	5021294
Typ	RD 8-ALU-T
Oznaczenie 1	Przewód okrągły
Oznaczenie 2	Jakość skrętu
Wymiar	8mm
Materiał	Aluminium
Materiał skrót	Al
Jakość	AlMg 3
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	150,00 m
Waga	13,50 kg/100 m

Dane techniczne

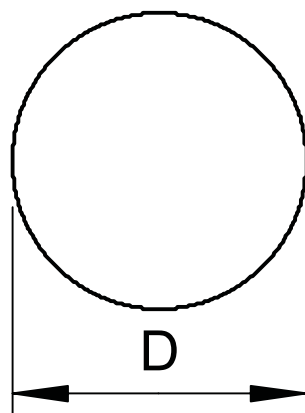

Wymiar D	8,00 mm
Ilość pojedynczych drutów	1,00
Średnica	8,00 mm
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	☐
Krażek znormalizowany	150 ca. m
Krażek znormalizowany	20,00 ca. kg
Średnica znamionowa Ø	8 mm
Przekrój	50,00 mm²
Własność materialna	miękki
Kurtka materiałowa	bez