

# 30-litrowy naścienny podgrzewacz pojemnościowy S30 Smart



## Zastosowanie

Do pojedynczych i grupowych punktów poboru:

- > natrysk
- > natrysk / umywalka



# 30-litrowy naścienny podgrzewacz pojemnościowy S30 Smart



Pytania dotyczące produktu: +48 61 84 99 408



**Klasa efektywności energetycznej** **B** Skala: A+ do F **S30 Smart**

Nr artykułu:	4100-41030
Pojemność [litry]:	29,1
Budowa; dopuszczalne ciśnienie znamionowe [MPa (bar)]:	ciśnieniowa; 0,6 (6)
Przyłącza wody (śrubowe):	G ½"
Wybór temperatur [°C]:	10 – 75
ca. ilość wody zmieszanej 40°C <sup>1)</sup> [litry]:	54
Moc znamionowa [kW]:	2,0
Napięcie [V]:	1~ / N / PE 230 V AC
Czas dogrzania $\Delta t = 45 K$ <sup>2)</sup> [min]:	50
Roczne zużycie prądu [kWh]:	496
Tygodniowe zużycie prądu z inteligentną regulacją [kWh]:	13,05
Tygodniowe zużycie prądu bez inteligentnej regulacji [kWh]:	16,22
Zbiornik wewnętrzny:	Stal, specjalnie emaliowana
Wskaźnik funkcyjny:	✓
Prąd jednotaryfowy:	✓
Stopień ochrony:	IP 24
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:	51,0 × 42,0 × 44,5
Przewód przyłączeniowy:	wtyk sieciowy
Waga (stan napełniony) [kg]:	49

1) Przy temperaturze wody dolotowej 15°C oraz temperaturze w zbiorniku 60°C 2) Wzrost temperatury z np. 15°C do 60°C.

## Opis

- > Ciśnieniowy podgrzewacz pojemnościowy naścienny o pojemności 30 litrów do zaopatrzenia kilku punktów poboru wody
- > Specjalnie emaliowany zbiornik wewnętrzny
- > Z programowaną funkcją Smart, która dopasowuje moc grzewczą do zachowań użytkowników
- > Większa higiena dzięki automatycznej funkcji antylegionella
- > Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- > Wybór temperatury w siedmiu stopniach od 10 °C do maksymalnie 75 °C
- > Ochrona przed korozją dzięki specjalnej emalii i ochronnej anodzie magnezowej
- > Izolacja termiczna z twardej pianki poliuretanowej


# 30-litrowy naścienny podgrzewacz pojemnościowy S30 Smart



Pytania dotyczące instalacji: +48 61 84 99 408

Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

wymiary w mm

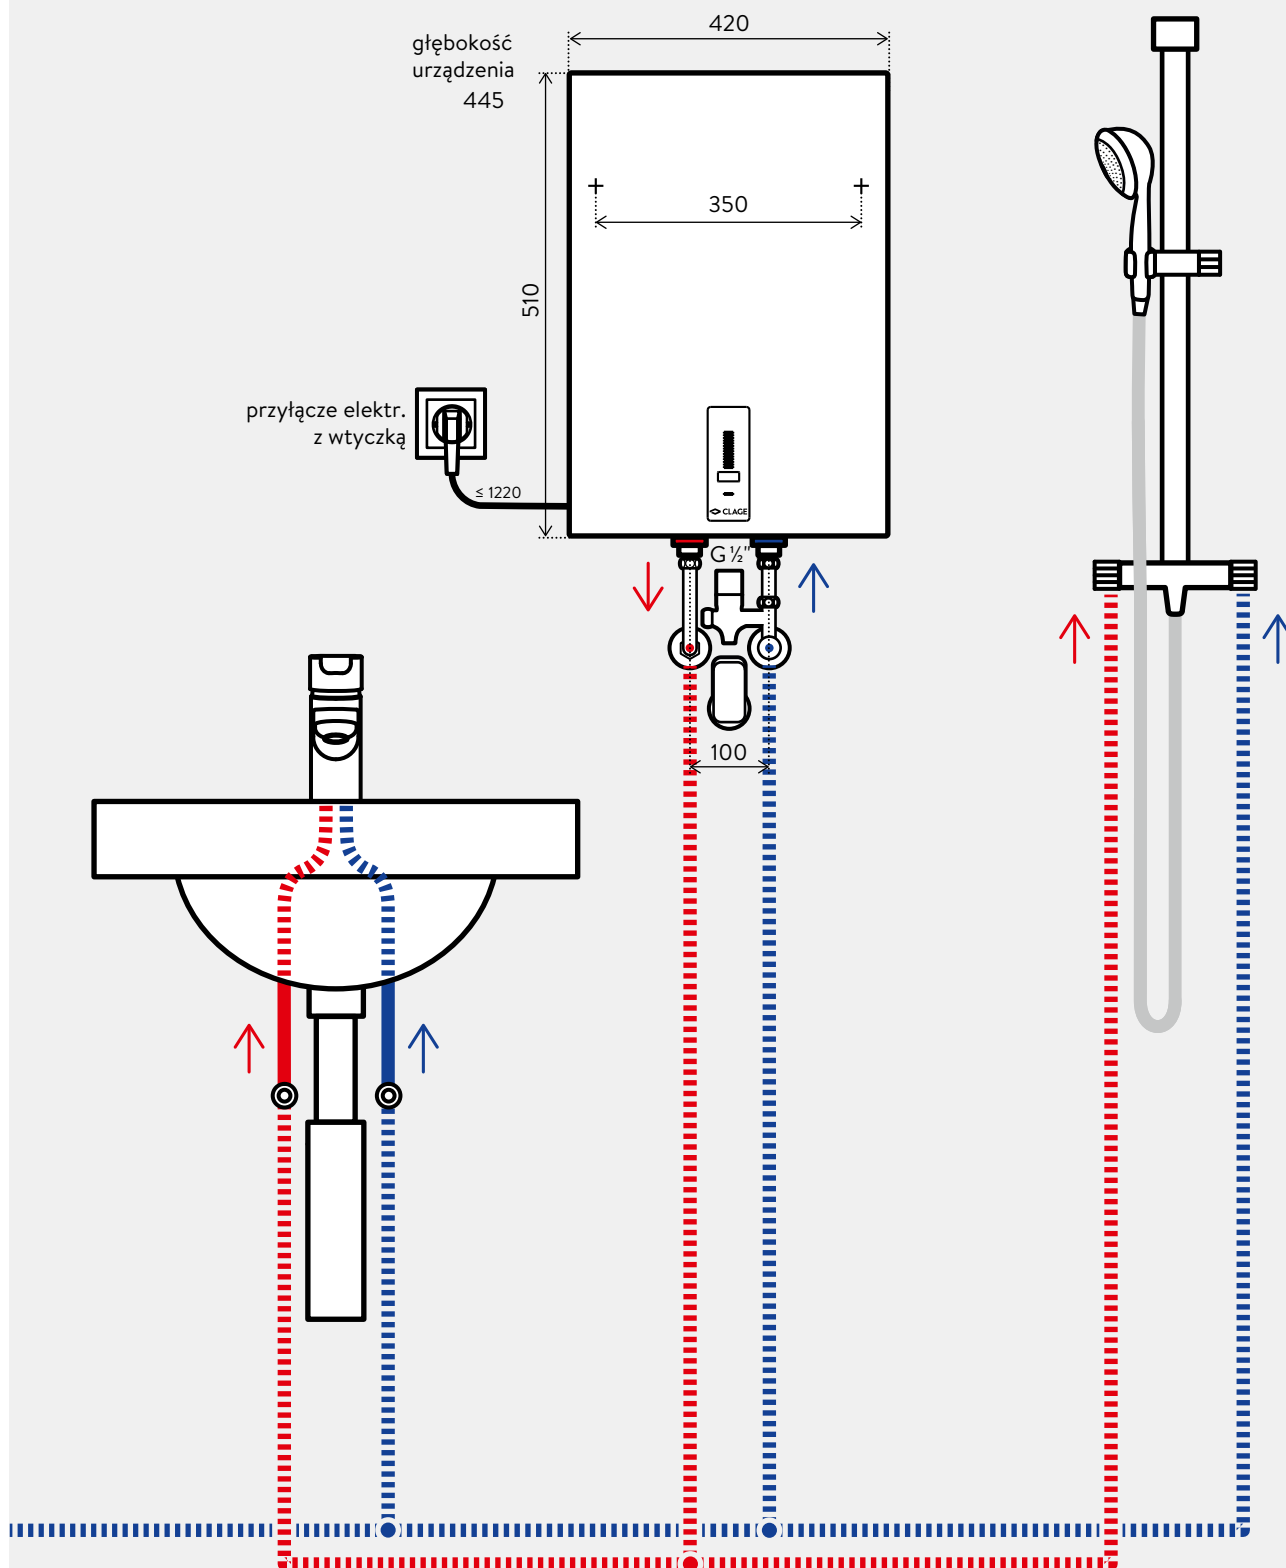

# 30-litrowy naścienny podgrzewacz pojemnościowy

## S 30 Smart

### Akcesoria

---



**SG** (opcjonalnie)

Nadblatowa grupa bezpieczeństwa (6 bar) do instalacji ciśnieniowej

**SG:** nr art.: 4100-0011



**SGM** (opcjonalnie)

Nadblatowa grupa bezpieczeństwa (6 bar) do instalacji ciśnieniowej, z zaworem redukcyjnym do 10 bar

**SGM:** nr art.: 4100-0012