


Króciec gwintowany Geberit PE

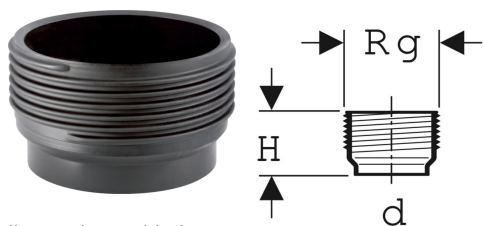

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do kanalizacji zewnętrznej

Charakterystyka

- Odporny na promieniowanie UV

Dane techniczne

Materiał | PE-HD

Nr art.	DN	d, ø	Rg	H
360.784.16.1	40	40 mm	52 x 1/6 "	5 cm
361.784.16.1	50	50 mm	62 x 1/6 "	5 cm
365.784.16.1	70	75 mm	95 x 1/6 "	7.5 cm
366.784.16.1	90	90 mm	110 x 1/4 "	7.5 cm
367.784.16.1	100	110 mm	130 x 1/4 "	7.5 cm