


## Wpust dachowy Geberit Pluvia z kołnierzem przyłączeniowym, kratka osłonowa z odlewu aluminiowego

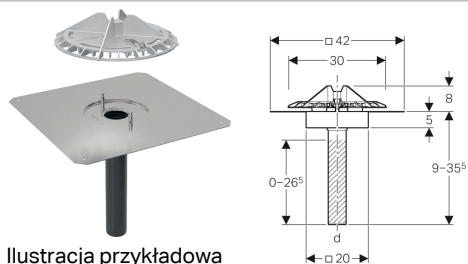

Ilustracja przykładowa

### Przeznaczenie

- Do odbierania i odprowadzania wody deszczowej z dachów
- Do podciśnieniowego systemu odwodnienia dachu
- Do przyłączania bitumicznych uszczelnień dachu

### Charakterystyka

- Odpływ pionowy
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, z możliwością skrócenia
- Króciec przyłączeniowy z możliwością dogrzenia zwężki

### Zakres dostawy

- Kratka osłonowa z elementem wlotowym z odlewu aluminiowego
- Element podstawowy z uniwersalnym kołnierzem przyłączeniowym ze stali CrNi 1.4301
- Izolacja przeciwwoszeniowa
- Pokrywa skrzynki ochronnej

- Kratka osłonowa ze zintegrowanym elementem wlotowym
- Mocowanie kratki osłonowej z zamknięciem ryglowym
- Niekompatybilny z przelewem awaryjnym

### Dane techniczne

Minimalna przepustowość	1 l/s
Maksymalna przepustowość	12 l/s
Maksymalna wysokość zalania	40 mm

Nr art.	DN	Podłączenie uszczelnienia	d, Ø
359.127.00.1	56	Stal CrNi 1.4301	56 mm



- 25 lat dostępności części zamiennych