


Czwórnik odsadzkowy Geberit Silent-db20 88,5° lewy

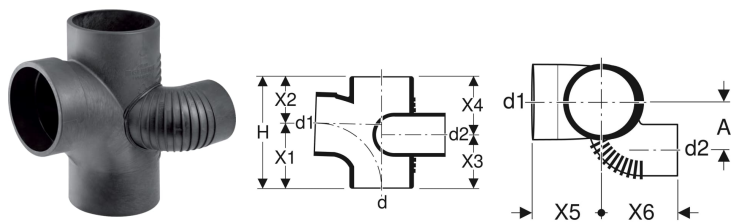

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

Charakterystyka

- Łagodny wlot
- Zgrzewana kształtka
- Odporny na ścieranie

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

Dane techniczne

Maks. temperatura składowania	40 °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	A	H	X1	X2	X3	X4	X5	X6
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	88.5 °	7.7 cm	22.5 cm	13.5 cm	9 cm	11.8 cm	10.7 cm	11.5 cm	9.3 cm