


## Zawór napowietrzający Geberit GRB50, do systemów kanalizacyjnych

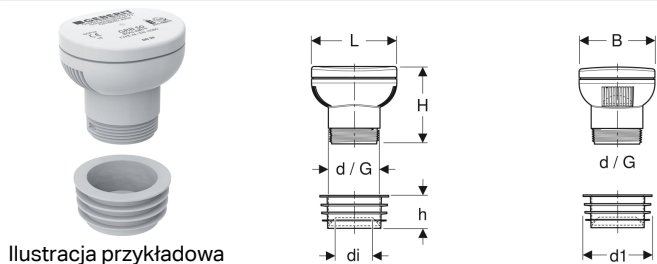

Ilustracja przykładowa

### Przeznaczenie

- Do napowietrzania rurociągów kanalizacyjnych
- Do rurociągów kanalizacyjnych o średnicy  $\varnothing$  32–63 mm
- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do grawitacyjnych urządzeń odwadniających

### Charakterystyka

- Napowietrznik zgodny z EN 12380, typ A I

### Zakres dostawy

- Uszczelka gumowa

### Dane techniczne

Temperatura pracy	-20 – +60 °C
Intensywność nawiewu (świeżego powietrza) przy -250 Pa	7.2 l/s
Materiał	ABS

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, $\varnothing$	G	d1, $\varnothing$	di, $\varnothing$	L	B	H	h
359.900.00.1	Biały	50	50 mm	1 1/2 "	63 mm	32 / 40 mm	8.3 cm	7.4 cm	7.3 cm	3.2 cm