


## Kształtka wielorozgałęźna Geberit Silent-db20 88,5° / 135°

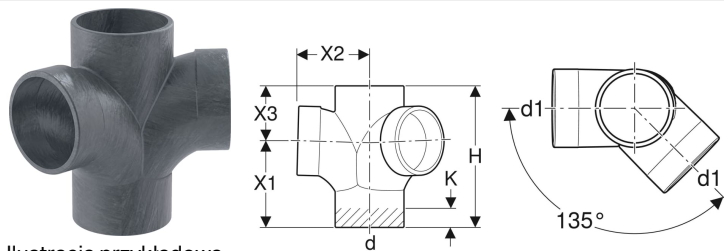

Ilustracja przykładowa

### Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do pionowego montażu

### Charakterystyka

- Łagodny wlot
- Odporny na ścieranie

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

### Dane techniczne

Maks. temperatura składowania	40 °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø	d1, ø	arc	arc2	H	X1	X2	X3	K
310.105.14.1	100 / 100	110 mm	110 mm	88.5 °	135 °	22.5 cm	13.5 cm	11.5 cm	9 cm	2.0 cm