

Komfortowy przepływowy podgrzewacz wody DBX Next



Zastosowanie

do pojedynczych i kilku punktów poboru wody:

> łazienka (natrysk, wanna, umywalka)

> łazienka z natryskiem

> zlewozmywak

> umywalka



Komfortowy przepływowy podgrzewacz wody

DBX Next

Pytania dotyczące produktu: +48 61 84 99 408



Klasa efektywności energetycznej A (Skala: A+ do F)			
	DBX 18 Next	DBX 21 Next	DBX 24 Next
Nr artykułu:	3200-36118	3200-36121	3200-36124
Konstrukcja:	ciśnieniowa		
Dopuszczalne ciśnienie znamionowe [MPa (bar)]:	1(10) ¹⁾		
Przyłącza wody (śrubowe):	G 1/2"		
Wybór temperatur [°C]:	fabrycznie: 50 (przestawiana wewnętrznie pomiędzy 30 a 60)		
Wydajność ciepłej wody przy $\Delta t = 28 K$ ^{2) 3)} [l/min]:	9,2	10,7	12,3
Przepływ załączający/ max przepływ [l/min]:	1,5 / 7,0 ⁴⁾	1,5 / 8,0 ⁴⁾	1,5 / 8,0 ⁴⁾
Moc znamionowa [kW]:	18	21	24
Napięcie [3~ / PE 380 – 415 V AC]:	stałe przyłącze		
Prąd znamionowy [A]:	26	30	35
Wymagany przekrój przewodów [mm ²]:	4,0	4,0	6,0
Grzałka nieosłonięta IES®:	✓		
Certyfikat VDE / stopień ochrony:	✓ / IP 25		
Specyficzna rezystywność wody przy 15 °C [Ωcm] ≥ :	1100		
Pojemność znamionowa [litry]:	0,4		
Waga (stan napełniony) [kg]:	ca. 4,2		
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:	46,8 × 23,9 × 9,6		

1) Pracuje również bezciśnieniowo 2) Wzrost temperatury z np. 12 °C do 40 °C 3) Woda zmieszana 4) Przepływ wody ograniczony do optymalnego podniesienia temperatury

Opis

- > sterowany elektronicznie przepływowy podgrzewacz wody w wersji podstawowej bez elementów obsługi
- > wyjątkowo niski przepływ załączający urządzenie od 1,5 l/min dzięki innowacyjnej technice przepływu wody
- > szczególnie odporny na powietrze system grzewczy dzięki innowacyjnemu układowi kanałów wodnych
- > automatyczne dopasowanie poboru mocy do wartości przepływu i temperatury wody na wlocie, temperatura wody ustawiona fabrycznie na 50 °C
- > temperaturę wody można przestawić wewnątrz urządzenia w zakresie 30 °C do 60 °C *
- > system grzałki nieosłoniętej IES® odpowiada za dłuższą żywotność, mniejsze zwapnienie oraz jest efektywny i łatwy w serwisowaniu
- > elektroniczny system zabezpieczeń z rozpoznawaniem pęcherzyków powietrza, wyłącznikiem termicznym i ciśnieniowym
- > bezproblemowy montaż dzięki swobodnej przestrzeni montażowej i różnym możliwościom przyłącza


Komfortowy przepływowy podgrzewacz wody DBX Next

Pytania dotyczące instalacji: +48 61 84 99 408



Przykładowa instalacja z dwoma punktami poboru

Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

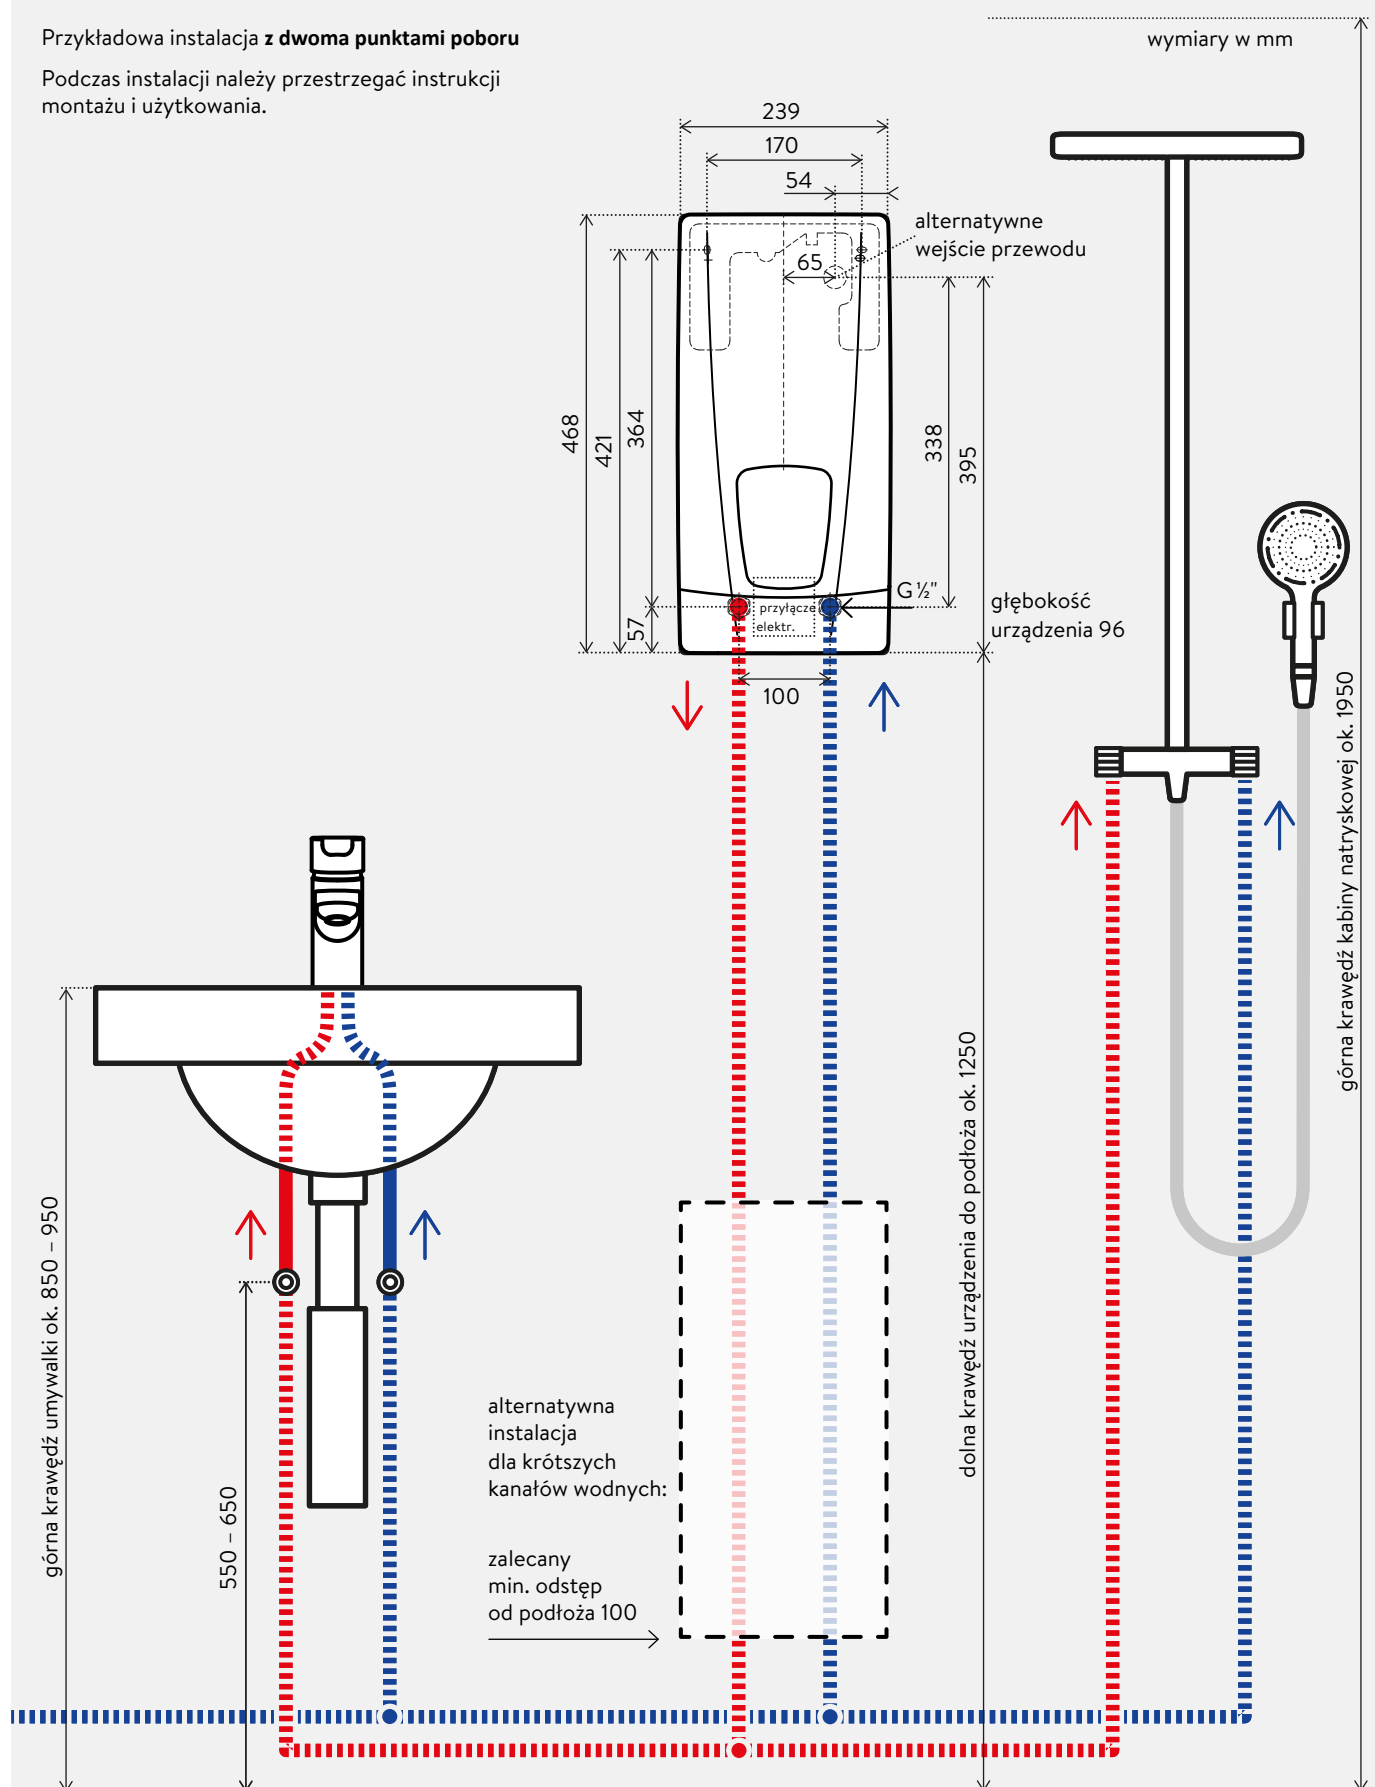




Rama montażowa RDX3 dla większej przestrzeni (opcjonalnie)

W razie potrzeby można zastosować uniwersalną ramę montażową RDX 3, dzięki której przyłącze prądu można umieścić w dowolnej pozycji za urządzeniem. Klasa ochrony urządzenia z RDX3 to IP24.

- > z okablowaniem elektrycznym i przedłużeniem rurek
- > zastosowanie w trudnych warunkach montażowych, np. wymiana podgrzewacza na nowy z innym rozstawem przyłączy
- > wyrównuje uskoki na kafelkach lub nierówności ściany
- > montaż tylko przez fachowca


RDX3: nr art.: 3200-36100



Zestaw rurek UDX, akcesoria montażowe (opcjonalnie)

Zestaw rurek do instalacji podblatowej z natynkowym przyłączem wody G $\frac{3}{8}$ - cala od góry (wymagana rama montażowa RDX).

UDX: nr art.: 3200-34110



Zestaw rurek VDX, akcesoria montażowe (opcjonalnie)

Zestaw rurek do montażu w miejsce innego urządzenia lub do zamiany przyłączy wody podczas wymiany podgrzewaczy gazowych (wymagana rama montażowa RDX)

VDX: nr art.: 3200-34120