

## Zastosowanie

Stałe podawanie wrzątku dla:

- > biur
- > kantyn pracowniczych / bistro
- > gastronomii / hoteli
- > szpitali
- > firm cateringowych



|                                                     | boiling >        |                    |                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                     | Hydroboil® 15                                                                                     | Hydroboil® 25      | Hydroboil® 40           |
| Nr artykułu [obudowa lakierowana biała]:            | 4100-44615                                                                                        | 4100-44625         | 4100-44640              |
| Przyłącza wody (śrubowe):                           | G ½"                                                                                              |                    |                         |
| Temperatura gotującej wody [°C]:                    | 99 – 100                                                                                          |                    |                         |
| Pojemność wrzątku [litry/ filiżanki 1]):            | 15 / 90                                                                                           | 25 / 150           | 40 / 240                |
| Wydajność wrzątku [filiżanki 1) / h]:               | 154                                                                                               | 154                | 240                     |
| Czas dogrzania wody [filiżanki 1) / min]:           | 2,5                                                                                               | 2,5                | 4                       |
| Czas dogrzania do kompletnego napełnienia 2) [min]: | 40                                                                                                | 47                 | 60                      |
| Moc znamionowa [kW]:                                | 2,8                                                                                               | 2,8                | 5,6                     |
| Napięcie:                                           | 1~ / N / PE 230 V AC                                                                              |                    | 2~/N/PE<br>2 × 230 V AC |
| Wskaźniki funkcyjne:                                | ✓                                                                                                 |                    |                         |
| Stopień ochrony:                                    | IP 20                                                                                             |                    |                         |
| Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość) [w cm]:  | 60,0 × 39,0 × 29,9                                                                                | 78,0 × 39,0 × 29,9 | 84,0 × 51,5 × 28,4      |
| Przewód sieciowy:                                   |  stałe przyłącze |                    |                         |
| Waga ok. stan napełniony [kg]:                      | 34,5                                                                                              | 47,0               | 71,0                    |

1) standardowa filiżanka 167 ml 2) Przy temp. wody na wlocie 15 °C

### Opis

- > Automat do gotowania wody podający wrzątek w większej ilości w stałej gotowości
- > System dwukomorowy ze zbiornikami ze stali nierdzewnej zapobiega mieszanii się zimnej i gorącej wody
- > Zawór poboru do wygodnego napełniania dzbanków lub pojedynczych filiżanek
- > Brak ulatniającej się pary; para jest wykorzystywana do ogrzania napływającej wody
- > Wysokojakościowa izolacja cieplna
- > Dwa otwory serwisowe do bezproblemowego odkamieniania
- > System zabezpieczeń termicznych

### Zawór poboru wrzątku

Zawór bezpiecznego poboru wrzątku ma dwie pozycje:

**1. Ustawienie normalne:**  
do napełniania filiżanek



Wrzątek płynie dopóty, dopóki pociągamy ku sobie zawór poboru. Ustawienie zaworu reguluje przepływ wody. Po zwolnieniu zaworu, przepływ wody jest natychmiast zatrzymany.

**2. Ustawienie zablokowane:**  
do wygodnego napełniania dzbanków



Aby zapewnić ciągły wypływ należy przekręcić zawór o 180 stopni. Wrzątek płynie, jeśli zawór pociąga się ku sobie aż do kliknięcia. W tej pozycji można napełniać większe naczynia bez konieczności stałego przytrzymania zaworu.


wymiary w mm

Wylewka automatu do wrzątku musi znajdować się nad zlewozmywakiem bądź nad ociekaczem. Dolna krawędź wylewki powinna znajdować się nie niżej niż 200 mm ponad ociekaczem. Jeśli mają być napełniane większe naczynia, wówczas należy zachować większy odstęp.

Przykład pokazuje instalację Hydroboil 15, jako instalację podtynkową z widocznym lejkiem przelewowym. Możliwa jest alternatywnie instalacja natynkowa.

Dla celów serwisowych należy zachować minimalny odstęp w górę 150 mm, w lewo 120 mm i w prawo 20 mm.


Podczas montażu należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

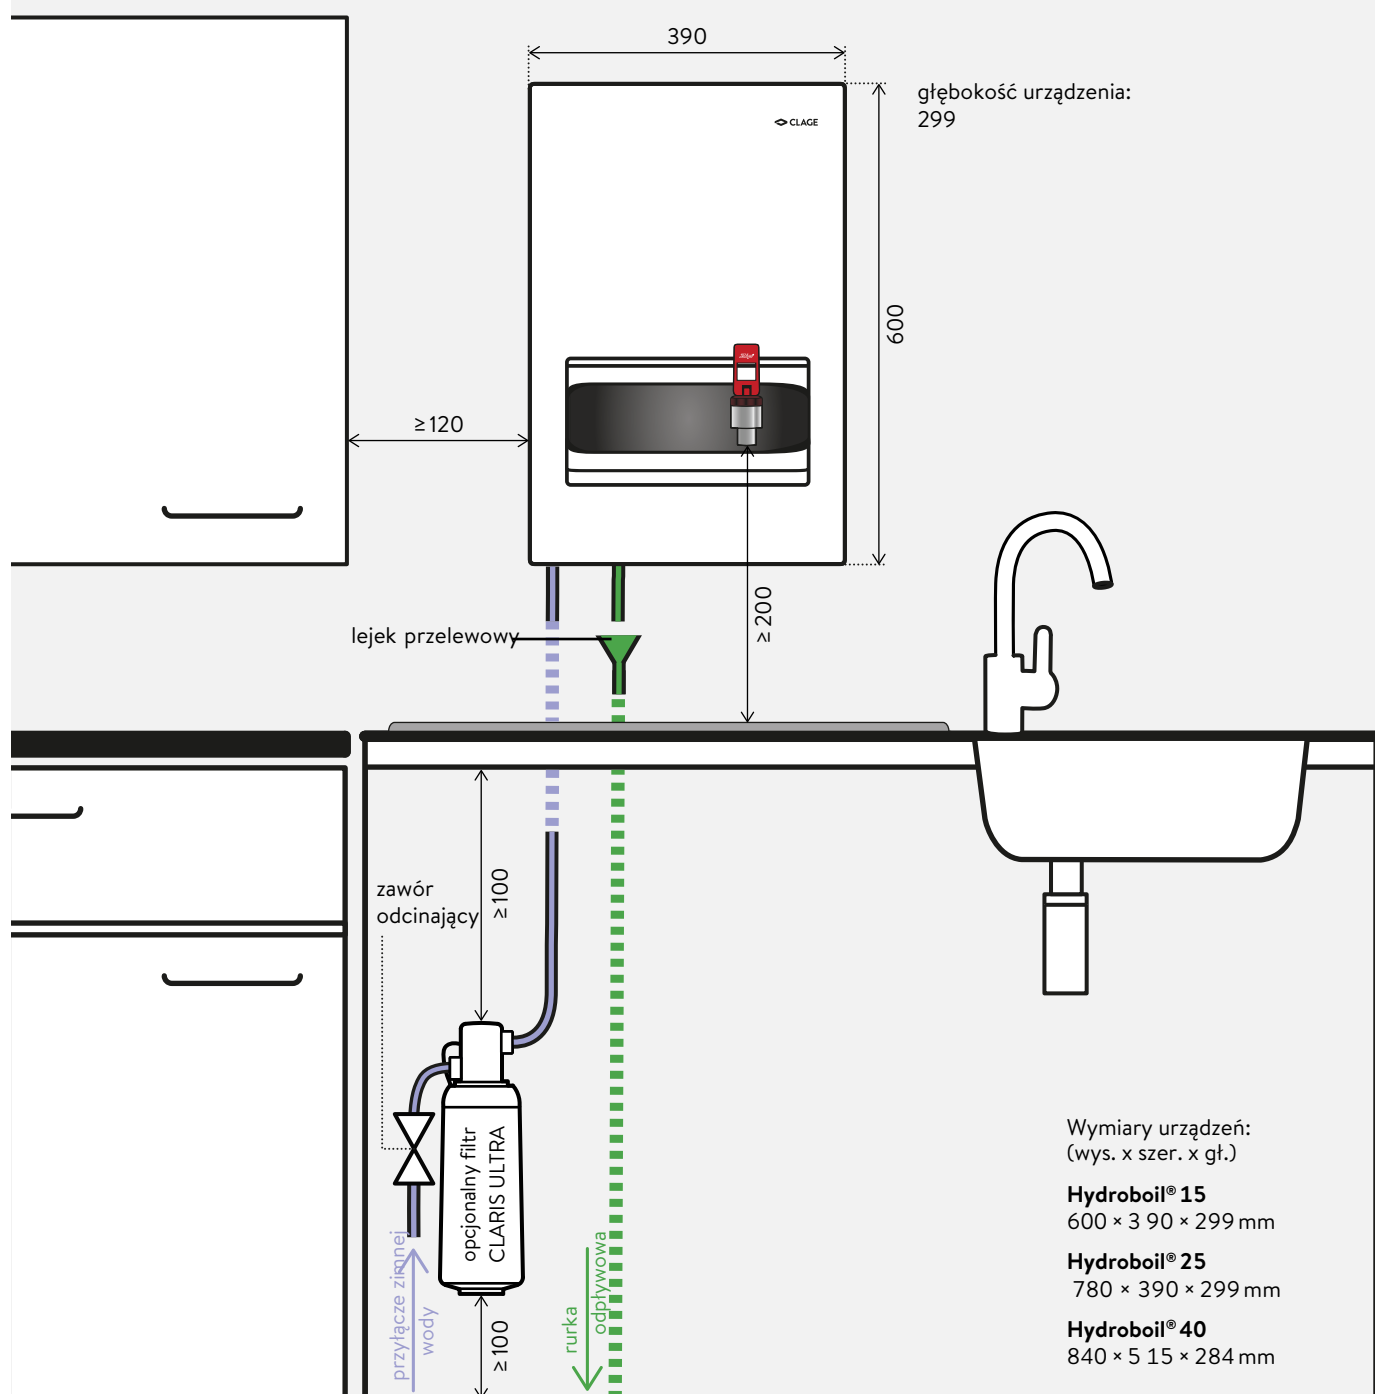

Przykład pokazuje przyłącza wody do instalacji Hydroboil®15, jako instalacja podtynkowa z widocznym lejkiem przelewowym.


wymiary w mm

Podczas montażu należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

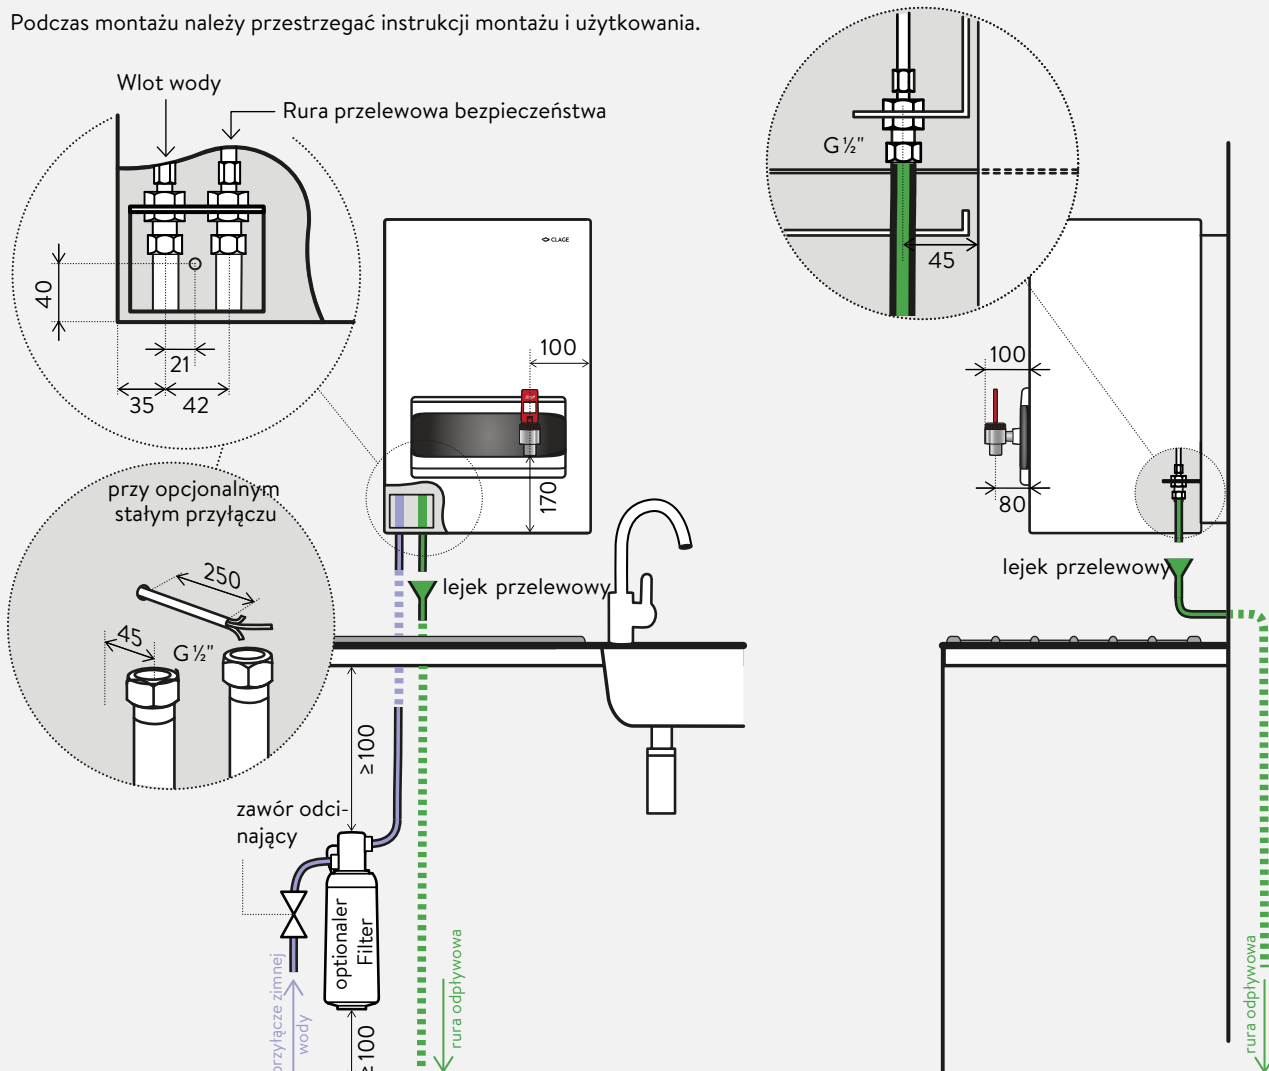

### Instalacja natynkowa z widocznym lejkiem przelewowym

W tym przypadku należy do przelewu wody zastosować dostępny w handlu lejek przelewowy. Rura przelewowa bezpieczeństwa musi być przedłużona rurką, której końcówkę należy umieścić na zewnątrz urządzenia do lejka.

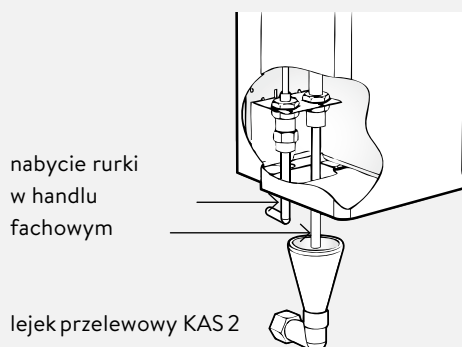


nabycie rurki w handlu fachowym

lejek przelewowy KAS 2

### Instalacja natynkowa z rurką

W tym przypadku przyłączem śrubowym 1/2-cala należy połączyć rurkę (Ø = min. 12 mm) z rurą przelewową bezpieczeństwa. Rurka musi być umieszczona w widocznym miejscu, chroniona przed poparzeniem, a jej końcówka skierowana do odpływu w zlewozmywaku.

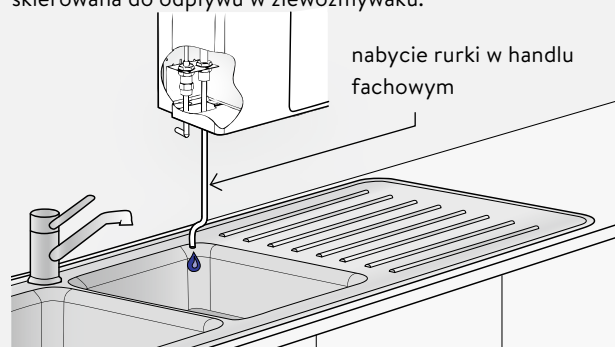

nabycie rurki w handlu fachowym



**KAT1** (opcjonalnie)

Ociekacz ze stali szlachetnej, 32,5 × 17,5 cm

**KAT1:** nr art. 4100-44080



**KAT2** (opcjonalnie)

Ociekacz ze stali szlachetnej z przyłączem do odpływu,  
32,5 × 17,5 cm

**KAT2:** nr art. 4100-44081



**KAS1** (opcjonalnie)

Lejek przelewowy do instalacji podblatowej, ¾ cala

**KAS1:** nr art. 4100-44085



**KAS2** (opcjonalnie)

Lejek przelewowy do instalacji naściennej, ¾ cala

**KAS2:** nr art. 4100-44086



**KA AZ** (opcjonalnie)

Zestaw przyłączeniowy do 1 lub 2 dodatkowych bocznych kranów poboru do HB 15 und HB 25


**KA AZ:** nr art. 84426



**KA A** (opcjonalnie)

Zestaw przyłączeniowy do 1 lub 2 dodatkowych bocznych kranów poboru do HB 40

**KA A:** nr art. 84427

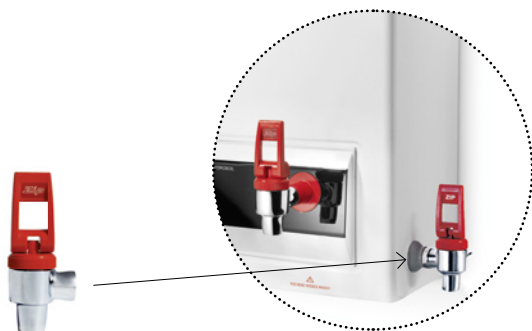

**KA Z** (opcjonalnie)

Dodatkowy kranik do HB15..40

**KA Z:** nr art. 84321



**System fi ltrów do zmiękczenia wody CLARIS ULTRA** (opcjonalnie)

W przypadku twardej, zawierającej dużo wapnia wody, zaleca się zastosowanie fi ltrów CLARIS ULTRA (zaleca się od 10 °KH).

Głowica pasująca do wszystkich wkładów fi ltra CLARIS ULTRA

**Głowica filtra uniwersalna:** nr art. 84519

Wkład filtra, wydajność przy twardości 10 °KH 4.200 litrów

**CLARIS ULTRA 500:** nr art. 84500

Wkład filtra, wydajność przy twardości 10 °KH 8.500 litrów

**CLARIS ULTRA 1000:** nr art. 84501

Wkład filtra, wydajność przy twardości 10 °KH 20.000 litrów

**CLARIS ULTRA 2000:** nr art. 84502