

Automat do wrzątku Hydroboil® Plus



Zastosowanie

Stałe podawanie wrzątku dla:

- > biur
- > stołówek pracowniczych/ bistro
- > gastronomii/ hoteli
- > szpitali



	 			
	boiling > 	Hydroboil® Plus 3	Hydroboil® Plus 5	Hydroboil® Plus 7
Nr artykułu [obudowa lakierowana biała]:		4100-44603	4100-44605	4100-44607
Przyłącza wody (śrubowe):		G ½"		
Temperatura gotującej wody [°C]:		68 – 100		
Pojemność wrzątku [litry/ filiżanki ¹⁾]:		3 / 18	5 / 30	7,5 / 45
Wydajność wrzątku [filiżanki ¹⁾ / h]:		64	110	110
Czas dogrzania wody [filiżanki ¹⁾ / minutę]:		1,1	1,8	1,8
Czas dogrzania do kompletnego napełnienia ²⁾ [min]:		17	17	24
Moc znamionowa dla napięcia 1~ / N / PE 230 V AC [kW]:		1,4	2,2	2,2
Napięcie:		1~ / N / PE 230 V AC		
Wskaźniki funkcyjne:		✓		
Stopień ochrony:		IP20		
Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość) [w cm]:		43,1 × 28,9 × 18,0	46,5 × 31,8 × 19,8	57,8 × 31,8 × 19,8
Przewód sieciowy:		 na wtyk		
Waga ok. stan napełniony [kg]:		12,5	16,5	20,5

1) standardowa filiżanka 167 ml 2) Przy temp. wody na wlocie 10 °C

Opis

- > automat do gotowania wody podający wrzątek w stałej gotowości
- > uruchamiany przyciskiem spust do napełniania filiżanek, dla wygodnego napełniania dzbanków przycisk jest blokowany
- > z funkcją ochrony przed oparzeniem
- > wyświetlacz LCD ze wskaźnikami funkcji i parametrów eksploatacji
- > opatentowany system dwukomorowy z izolowanymi zbiornikami ze stali nierdzewnej zapobiega mieszaniu się zimnej i gorącej wody
- > aktywacja funkcji energooszczędzania (automatyczna redukcja temperatury na 68°C podczas dłuższego nieużywania, w czasie nocy lub poprzez programowany zegar czasowy)

>

Przycisk spustowy

Przycisk poboru wody nigdy nie jest gorący i umożliwia napełnianie filiżanek za jednym naciśnięciem. Dla wygodnego napełniania dzbanków przycisk jest blokowany poprzez uniesienie. Funkcja ochrony przed poparzeniem zapobiega przed niezamierzonym poborem wrzątku.

Napełnianie filiżanek na przycisk

Wygodne napełnianie dzbanków z uniesionym przyciskiem



Automat do wrzątku

Hydroboil® Plus

Pytania dotyczące instalacji: +48 61 84 99 408




Wymiary w mm

Wylewka automatu do wrzątku musi znajdować się nad zlewozmywakiem bądź nad ociekaczem. Dolna krawędź wylewki powinna znajdować się nie niżej niż 200 mm ponad ociekaczem. Jeśli mają być napełniane większe naczynia, wówczas należy zachować większy odstęp.

Przykład pokazuje instalację Hydroboil® Plus 7, jako instalację natynkową z widocznym lejkiem przelewowym.

Dla celów serwisowych należy zachować minimalny odstęp w górę 150 mm, w lewo 65 mm i w prawo 20 mm.


Podczas montażu należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

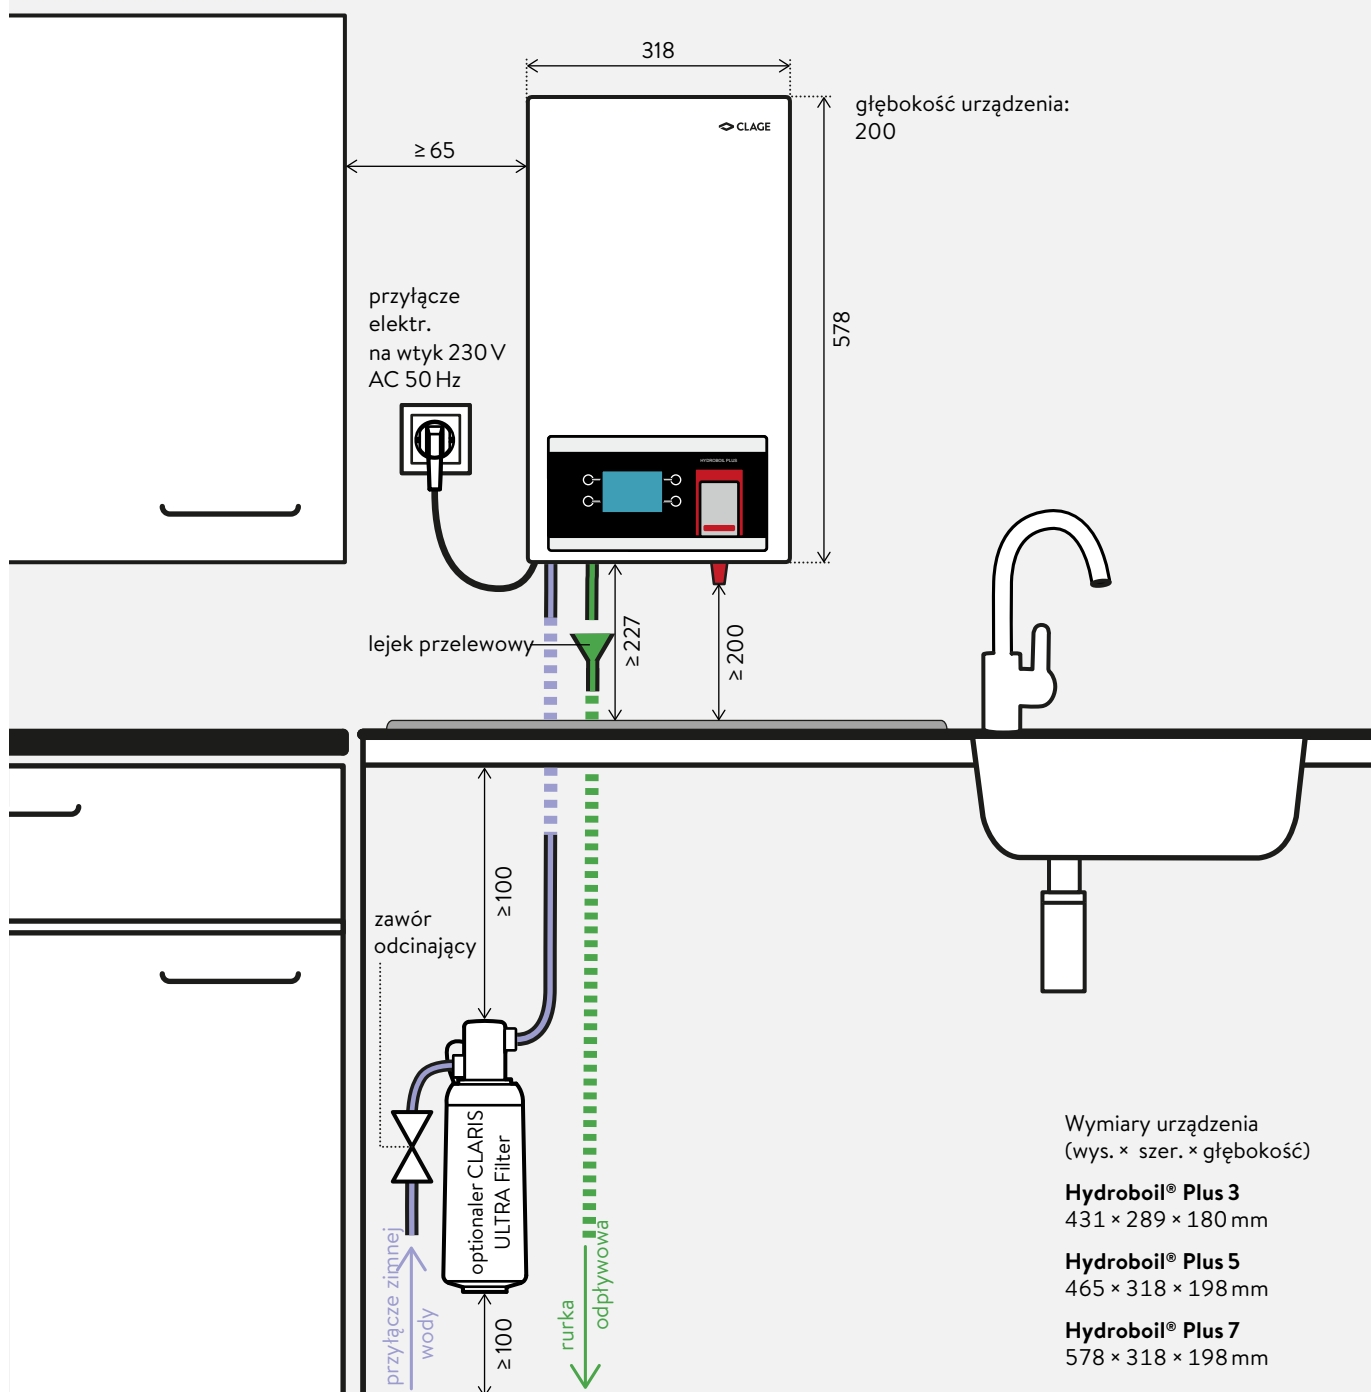

Przykład pokazuje przyłącza wody do instalacji Hydroboil® Plus 7, jako instalacja natynkowa z widocznym lejkiem przelewowym.


Wymiary w mm

Podczas montażu należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

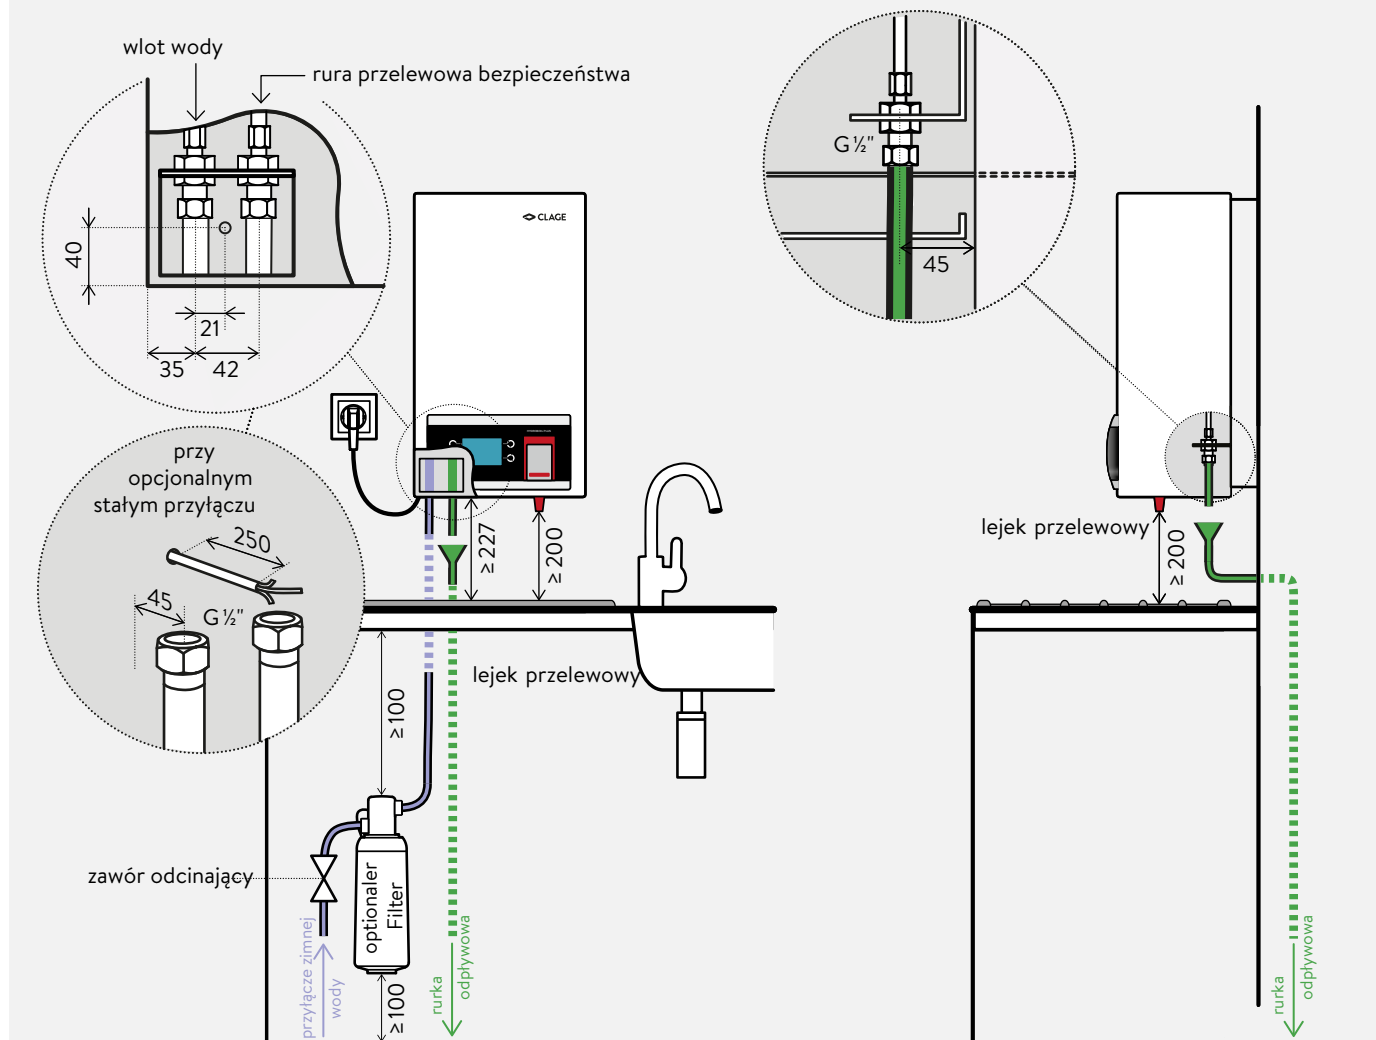


Instalacja natynkowa z widocznym lejkiem przelewowym

W tym przypadku należy do przelewu wody zastosować dostępny w handlu lejek przelewowy. Rura przelewowa bezpieczeństwa musi być przedłużona rurką, której końcówkę należy umieścić na zewnątrz urządzenia do lejka.

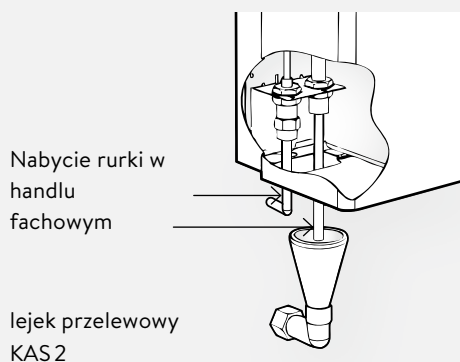

Instalacja natynkowa z rurką

W tym przypadku przyłączem śrubowym 1/2-cala należy połączyć rurkę ($\varnothing$ = min. 12 mm) z rurką odpowietrzającą. Rurka musi być umieszczona w widocznym miejscu, chroniona przed poparzeniem, a jej końcówka skierowana do odpływu w zlewozmywaku.

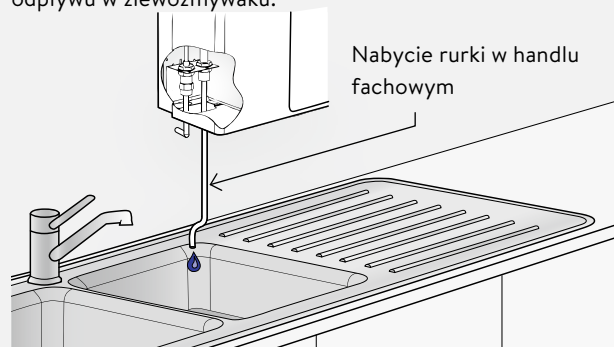



KAT1 (opcjonalnie)

ociekacz ze stali szlachetnej, 32,5 × 17,5 cm

KAT1: nr art.: 4100-44080



KAT2 (opcjonalnie)

Ociekacz ze stali szlachetnej z przyłączem do odpływu,
32,5 × 17,5 cm

KAT2: nr art.: 4100-44081



KAS1 (opcjonalnie)

Lejek przelewowy do instalacji podblatowej, ¾ cala

KAS1: nr art.: 4100-44085



KAS2 (opcjonalnie)

Lejek przelewowy do instalacji naściennej, ¾ cala

KAS2: nr art.: 4100-44086



System filtrów do zmiękczenia wody CLARIS ULTRA (opcjonalnie)

W przypadku twardej, zawierającej dużo wapnia wody, zaleca się zastosowanie filtrów CLARIS ULTRA (zaleca się od twardości 10 °KH).

Głowica pasująca do wszystkich wkładów filtra CLARIS ULTRA

głowica filtra uniwersalna: nr art.: 84519

Wkład filtra, wydajność przy twardości 10 °KH 4.200 litrów

CLARIS ULTRA 500: nr art.: 84500

Wkład filtra, wydajność przy twardości 10 °KH 8.500 litrów

CLARIS ULTRA 1000: nr art.: 84501

Wkład filtra, wydajność przy twardości 10 °KH 20.000 litrów

CLARIS ULTRA 2000: nr art.: 84502