

PUM – syfon suchy do umywalek i brodzików

Materiał: PP/Silikon. Uszczelki z EPDM


Przepustowość: ~0,82 l/sek.

Temperatura: ≤ 100°C (krótkotrwale).

Wymiary: Gwint regulowany G 1 ¼" lub 1 ½", odejście Ø40 mm

Wysokość: 58 mm

Zastosowanie: do odprowadzania wody i skroplin
m.in. umywalki, bidety, pisuary

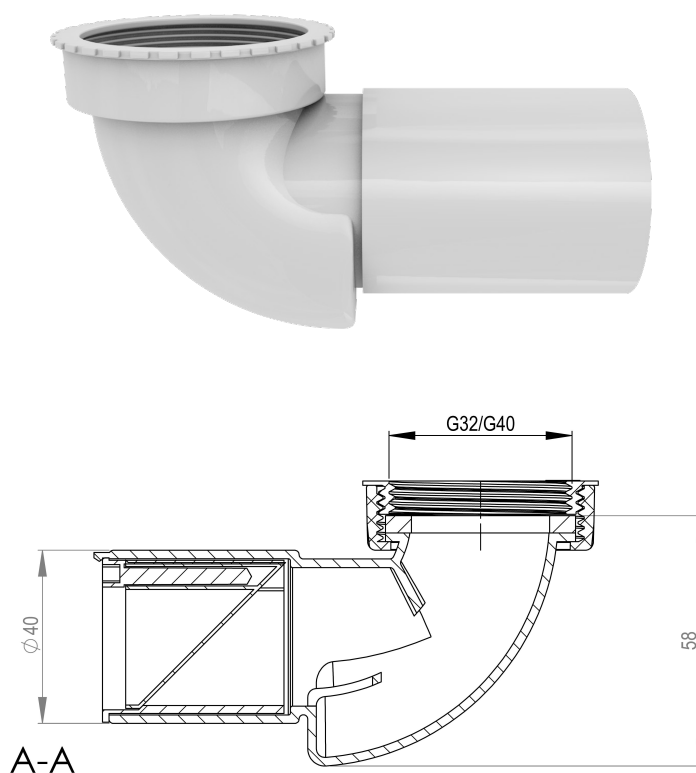

Produkt

Nr Kat.	Opis
8075409	PUM – syfon suchy do umywalek i brodzików

W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów Purus zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w ich konstrukcji i budowie. Więcej informacji na www.puruspolka.pl