


2.5. PRZEKŁADNIKI BPnN(s,k,r) 40x10



PRĄD PIERWOTNY	100A - 800A
PRĄD WTÓRNY	5A; 1A
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA	FS5
SZYNA	40x10 mm 30x20 mm
ŚREDNICA OTWORU	Ø 30 mm

Wymiary gabarytowe

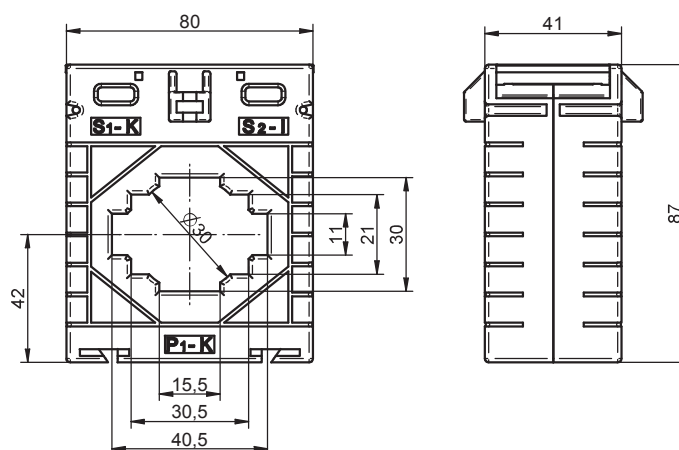

Akcesoria do montażu - str. 170

Klasa dokładności	0,2s	0,2	0,5s	0,5	1
Prąd pierwotny [A]	MAKSYMALNA MOC [VA]				
100	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
120	1,5	2,5	2,5	2,5	5
125	2,5	2,5	2,5	5	5
150	3,75	3,75	5	5	7,5
200	5	5	5	7,5	10
250	5	5	5	7,5	12,5
300	5	5	5	10	15
400	7,5	7,5	7,5	15	20
500	7,5	10	15	15	20
600	7,5	15	20	20	20
750	10	15	20	20	25
800	10	15	20	20	25