


2.3. PRZEKŁADNIKI BPnN(s,k,r) 30x10



PRĄD PIERWOTNY	75A - 600A
PRĄD WTÓRNY	5A; 1A
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA	FS5
SZYNA	30x10 mm 25x20 mm
ŚREDNICA OTWORU	Ø 30 mm

Wymiary gabarytowe

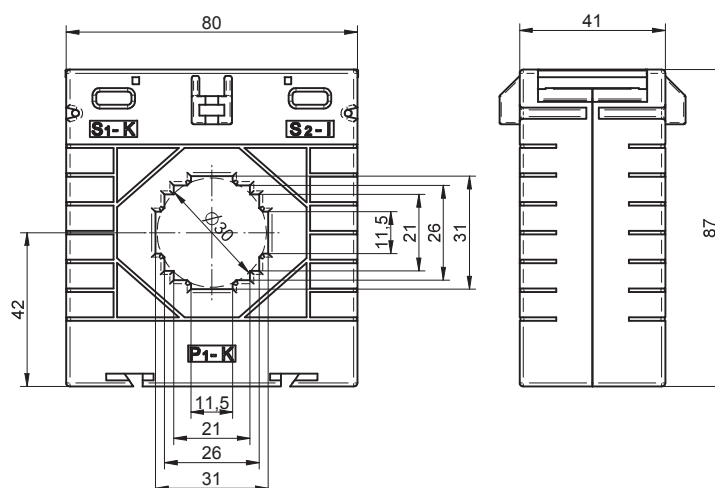

Akcesoria do montażu - str. 170

Klasa dokładności	0,2s	0,2	0,5s	0,5	1
Prąd pierwotny [A]	MAKSYMALNA MOC [VA]				
75			1,5	1,5	1,5
80			2,5	2,5	2,5
100	2,5	2,5	2,5	5	5
120	2,5	2,5	3,75	5	5
125	2,5	2,5	5	5	5
150	5	5	5	5	7,5
200	5	5	5	10	15
250	7,5	7,5	7,5	10	15
300	7,5	7,5	7,5	10	15
400	7,5	10	7,5	15	20
500	7,5	10	15	20	20
600	7,5	15	20	20	20