


Zabezpieczenie podgrzewaczy wody oraz instalacji wody użytkowej (pitnej).

Dane techniczne

- Temperatura robocza min./maks.: 0 °C / 95 °C.



Opis	Flopress B valve 1/2 x 3/4-6 TRD	
Numer katalogowy	28205	
Kod EAN	08712874282056	
Model	<u>Flopress B</u>	
Ciśnienie otwarcia [bar]	6	
Przyłącze	A	Rp 1/2"
	B	Rp 3/4"
Wymiary	C [mm]	59,5
	D [mm]	49
Moc upustu [kW]	75	

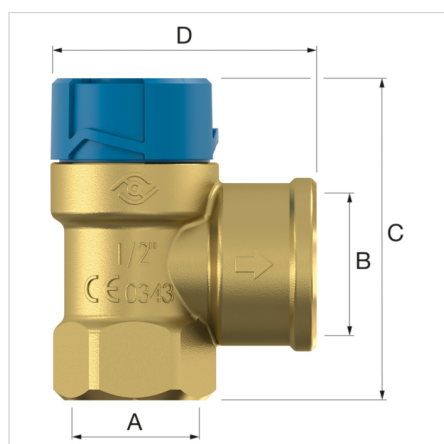

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Urządzenia regulacyjno-kontrolne
Klasa	Zawór bezpieczeństwa
Nazwa produktu	Flopress B 1/2", 6 bar, Zawór bezpieczeństwa
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Prescor Safety Valves
Numer katalogowy	28205
Kod EAN	08712874282056

Atrybuty

Model	Kątowy (kąt prosty)
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał obudowy	Mosiądz
Gatunek materiału	Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
Nominalna średnica wewnętrzna	1/2 cala (15)
Średnica zewnętrzna, wszystkie przyłącza	28 Millimetre
Połączenie 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1	1/2 cala (15)
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1	21.3 Millimetre
Połączenie 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2	3/4 cala (20)
Klasa ciśnienia urządzenia	PN 16
Klasa ciśnienia kotłownika	PN 16
Maksymalne ciśnienie przy 20°C	10 Bar
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C	10 Bar
Maksymalna temperatura medium (ciągła)	95 Degrees celsius
Medium temperature (continuous)	0 - 95 °C
Minimalna temperatura medium (ciągła)	0 Degrees celsius
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wersja kątowa 90°	Tak
Uszczelnienie	EPDM
Ciśnienie przelewowe	6 - 6 bar
Do pracy ciągłej	Tak
Wysokość	60 Millimetre
Kąt urządzenia	90 Degrees
Kąt trzpienia	180 Degrees
Do instalacji grzewczych	Nie
Do instalacji chłodniczych	Nie
Suitable for solar heating	Nie
Do ciepłej wody	Tak

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Deklaracja zgodności UE](#)[Atest PZH](#)[5. Wyposażenie instalacji sanitarnych.pdf](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl