

Zasuwa E3 do zgrzewania z króćcami PE, DN50 - DN200, PN10 i PN16

Nr kat. 4050E3

Nr kat. 4051E3



Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniająca zasuwę klinową z króćcami PE do zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2
- W miękkouszczelniającej zasuwie odcinającej z kombinowanymi kielichami wciskowo-śrubowymi osadzone są fabrycznie dwa króćce PE do zgrzewania
- Szczelność króćców do zgrzewania gwarantowana jest przez dwie niezależne od siebie uszczelki oraz przez tuleje wzmacniające ze stali nierdzewnej w króćcach PE
- Zgrzewanie zasuw z rurociągiem PE wykonuje się zgrzewarką doczołową lub zgrzewarką elektrooporową; po zgrzaniu obracanie zasuw jest niedopuszczalne
- Jedna obudowa dla kilku średnic
- 100% przydatność do napędów elektromechanicznych
- Dzięki standardowej pokrywie możliwe jest proste wyposażenie we wskaźnik położenia lub napęd elektromechaniczny (możliwe wyposażenie we wskaźnik położenia dla średnic DN50 - DN200)

Wykonanie standardowe: bez kółka ręcznego i obudowy

Wykonanie specjalne: na zapytanie

Dane techniczne

1. Króćce do zgrzewania

standardowo

PE 100 formowany wtryskowo ze stali nierdzewnej, do króćca do zgrzewania (patrz rysunek na następnej stronie)

Tuleja wzmacniająca

ze stali nierdzewnej, do króćca do zgrzewania (patrz rysunek na następnej stronie)

2. Uszczelka kielichowa

z elastomeru

3. Uszczelka typu O-ring

z elastomeru

Oferta uzupełniająca

Odpowiadające wyposażenie:

Kółko ręczne

patrz str. A1/2

Obudowy:

sztywna

nr kat. 7800

teleskopowa

nr kat. 9000E2/E3

nr kat. 9500E2/E3

Wskaźnik położenia

do obudów teleskopowych

nr kat. 7860

Skrzynki uliczne:

sztywna

nr kat. 1750PL

teleskopowa

nr kat. 2050

Płyty podkładowe

nr kat. 3483, nr kat. 3483T

Adapter pod napęd

elektromechaniczny

nr kat. 8630E2/E3

Oslona czopa

nr kat. 2156, nr kat. 2157,

nr kat. 2158

Przedłużacz wrzeciona

nr kat. 7820, nr kat. 7820PL,

nr kat. 7822, nr kat. 7824,

nr kat. 7825PL,

nr kat. 7825

Napęd elektromechaniczny

nr kat. 9920

Wskaźnik położenia

nr kat. 2170E2/E3

HAWAK stojaki kolumnowe

nr kat. 9894, nr kat. 9895



Nr kat.	PN	Średnica nominalna DN/ Ø rury									
		50	65	80	100	100	125	150	150	200	200
		63	75	90	110	125	140	160	180	200	225
4050E3	16										
4051E3	10										

Króćce PE do zgrzewania:

Nr kat. 4050E3 PN16/SDR 11

Nr kat. 4051E3 PN10/SDR 17

(Nr kat. 4051E3 PN 10 / SDR 17.6 na zapytanie)


Zasuwa E3 do zgrzewania z króćcami PE, DN50 - DN200, PN10 i PN16



Nr kat. 4050E3

Nr kat. 4051E3

A

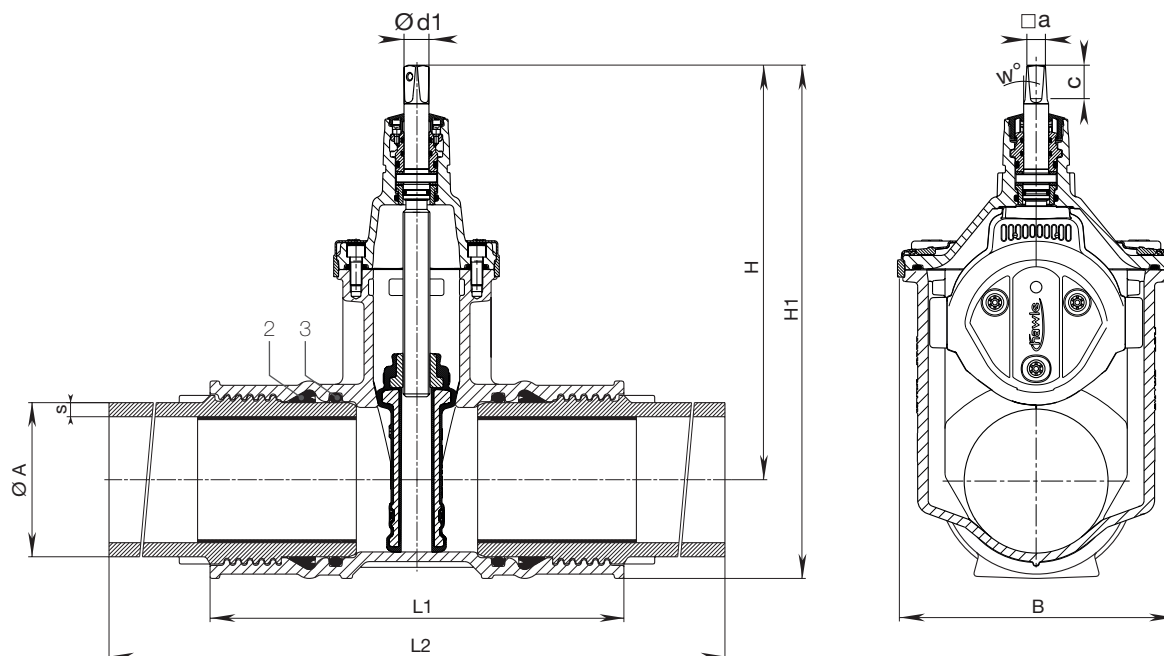

Króćce PE do zgrzewania: Nr kat. 4050E3 PN 16 / SDR 11
Nr kat. 4051E3 PN 10 / SDR 17
(Nr kat. 4051E3 PN 10 / SDR 17.6 na zapytanie)

DN	ØA	Zasuwa z króćcami PE							Wrzeciono				Masa kg
		s (SDR 17)	s (SDR 11)	H	H1	L1	L2	B	□ a	c	w°	Ød1	
50	63	3,8	5,8	234	283	280	648	143	14,8	30	3°	20,5	11,0
65	75	4,5	6,8	305	361	295	657	180	17,3	35		24	17,0
80	90	5,4	8,2	313	377	310	668	180	17,3	35		24	19,0
100	110	6,6	10,0	343	419	340	710	213	19,3	38		24	26,0
100	125	7,4	11,4	343	428	395	761	213	19,3	38		24	30,5
125	140	8,3	12,7	421	513	390	756	285	19,3	38		26	31,5
150	160	9,5	14,6	433	536	430	796	285	19,3	38		26	50,0
150	180	10,7	16,4	433	548	458	814	285	19,3	38		26	57,5
200	200	11,9	18,2	541	679	514	900	357	24,3	48		30	88,0
200	225	13,4	20,5	541	679	514	900	357	24,3	48		30	90,0